

# Colombia

# 50 Ans

## ça s'arrose !



Depuis 1975 au service de votre jardin

[www.france-espaces-verts.com](http://www.france-espaces-verts.com)



ACCUEIL • CONSEIL • CHOIX • S.A.V. • LIVRAISON

# LEXIQUE

|                            |             |                            |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| <b>A</b>                   |             | <b>L</b>                   |             |
| Accessoires autoportées    | 3,4,5,7,8   | Lève autoportées           | 7,8         |
| Aérateur                   | 8           |                            |             |
| Arracheur pomme de terre   | 21          | <b>M</b>                   |             |
| Attacheur                  | 22          | Microbineuses              | 17          |
| Autoportées                | 3,4,5,6,7   | Microtracteurs autoportées | 3,4,5,6,7   |
| Aspirateurs de feuilles    | 28          | Motobineuses               | 17,18       |
| Atomiseur thermique        | 34          | Motoculteurs               | 18,19,20    |
|                            |             | Motofaucheuses             | 19          |
|                            |             | Motopompes                 | 35,36       |
|                            |             | Multi outils               | 34          |
| <b>B</b>                   |             |                            |             |
| Balai ramasseur            | 3           | <b>N</b>                   |             |
| Balayeuse                  | 28          | Nettoyeurs haute pression  | 35,37,38    |
| Benne portée               | 23          |                            |             |
| Bétonnière                 | 36          | <b>P</b>                   |             |
| Brouette à moteur          | 19,36       | Plaque vibrante            | 36          |
| Broyeurs de branches       | 28          | Pompes d'arrosage          | 8,35        |
| Broyeurs de végétaux       | 28,31       | Pompes vide-caves          | 8           |
| Broyeurs d'herbes          | 24,27       | Pulvérisateurs             | 8           |
| Butteurs                   | 21          |                            |             |
|                            |             | <b>R</b>                   |             |
| <b>C</b>                   |             | Rampes                     | 4           |
| Charrues et brabants       | 21,25,27    | Remorques                  | 5,7         |
| Compresseur d'air          | 36          | Remorques motoculteurs     | 21          |
| Cultivateurs               | 21,25       | Remorques microtracteurs   | 5,27        |
| Carburants                 | 2           | Remorques routières        | 39,40,41,42 |
|                            |             | Rétropelle                 | 24          |
| <b>D</b>                   |             | Robots tondeuses           | 12,13,34    |
| Débroussailluse autoportée | 7           | Rotofraises arrière        | 18,20       |
| Débroussailluses à roues   | 14,15,16,19 | Rouleaux à gazon           | 5,7,21      |
| Débroussailluse à dos      | 32,33       |                            |             |
|                            |             | <b>S</b>                   |             |
| <b>E</b>                   |             | Scarificateurs             | 19          |
| Emousseurs                 | 5,7         | Scies à bûches             | 28,30       |
| Epandeur                   | 4           | Scie élagueuse             | 8           |
| Elagueuse et multi-outils  | 8,32,33,34  | Sécateur                   | 22          |
| Elagueuse sur perche       | 33          | Souffleurs de feuilles     | 32          |
|                            |             |                            |             |
| <b>F</b>                   |             | <b>T</b>                   |             |
| Faucheuses broyeuses       | 14,15,16,19 | Taille haies sur perche    | 33          |
| Fendeurs de bûches         | 28,30       | Taille haies électrique    | 29          |
| Fraises rotatives arrière  | 18,19,20    | Taille haies thermiques    | 33          |
| Fraises 3 points tracteur  | 26,27       | Taille haies à batterie    | 29,32       |
|                            |             | Tarière thermique          | 28,34       |
| <b>G</b>                   |             | Tondeuses électriques      | 10          |
| Groupes électrogènes       | 35,36       | Tondeuses à batteries      | 10,32       |
| Gyrobroyeurs               | 26,27       | Tondeuses thermiques       | 11          |
|                            |             | Tondeuses arrière 3 points | 25,27       |
| <b>H</b>                   |             | Tondeuses robots           | 34          |
| Herse                      | 21,25       | Tondobroyeurs              | 24          |
| Huiles et lubrifiants      | 9           | Tracteurs compacts         | 23          |
|                            |             | Tronçonneuses              | 32,36       |



## Aspen, l'Original depuis 1988

Nous vous accompagnons au quotidien en développant des carburants prêts à l'emploi.



Existe en plusieurs conditionnements 1L, 3L, 5L, 25L, 60L, 200L et 1000L pour vos moteurs 2 Temps et 4 Temps.



**Colombia**  
PTL 1086 H




Attelage arrière en option



**MOTEUR BI-CYLINDRE**

Existe en motorisation Kawasaki (voir en magasin)

**Colombia**  
PL 2108 H




**PAROLE DU PRO**


Pour le respect de l'environnement, moins de bruit et pas de pollution.



**Colombia**  
PL 1098 HC




**Colombia**  
E-RIDER



Mulching inclus

**BALAI RAMASSEUR**

Pour autoportée. Largeur 96 cm, bac 340 litres





|                          | PTL 1086 H  | PL 1098 HC                            | PL 2108 H                             | E-RIDER  |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Surfaces</b>          | Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>   | Jusqu'à 3000 m <sup>2</sup>           | Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>           | Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>  |
| <b>Moteur</b>            | Loncin 432 cc   | ST 7750, 452 cc                       | ST 17 bi cylindre, 542 cc             | Transmission 1200W et coupe 1350W, batteries 48V-75 Ah, autonomie 2h30 |
| <b>Transmission</b>      | Transmission hydrostatique  | Transmission hydrostatique            | Transmission hydrostatique            | Transmission variable au pied  |
| <b>Ejection</b>          | Latérale  | Latérale                              | Latérale                              | Latérale   |
| <b>Coupe</b>             | 86 cm   | 98 cm                                 | 108 cm                                | 98 cm  |
| <b>Embrayage de lame</b> | Embrayage électromagnétique des lames                                   | Embrayage électromagnétique des lames | Embrayage électromagnétique des lames | Embrayage électrique des lames   |
| <b>Équipements</b>       | Crochet d'attelage et kit mulching inclus<br>Attelage arrière en option | Crochet d'attelage et siège confort   | Crochet d'attelage et siège confort   | Compteur horaire, siège confort et pare chocs<br>Mulching inclus       |
| <b>Garantie</b>          | 2 ans   | 2 ans                                 | 2 ans                                 | 2 ans  |



**Colombia**

PA 135 C 72H




**FGP 455210 GP**

Epandeur pour autoportée,  
capacité 56 kg,  
largeur d'épandage  
3 m à 3,50 m




**Colombia**

PA 160 C 84 H




**CHARGEUR DE  
BATTERIE OFFERT**

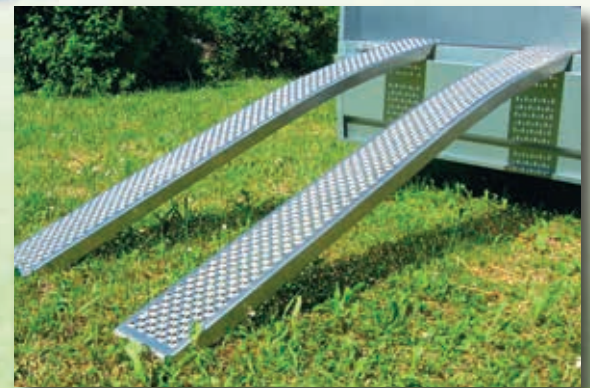

**6652**

Paire de rampes 2 m. Alu.  
Largeur 200 m/m.  
Capacité 400 kg. La paire



**6740**

Paire de rampes  
repliables. Alu.  
1,16 m / 2,27 m  
largeur 290 m/m,  
capacité 450 kg.  
La paire



|                          | COLOMBIA<br>PA 135 C 72 H           | COLOMBIA<br>PA 160 C 84 H  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Surfaces</b>          | Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>         | Jusqu'à 3000 m <sup>2</sup>  |
| <b>Moteur</b>            | ST 7050 - 352 cc                    | ST 7750 - 452 cc   |
| <b>Transmission</b>      | Hydrostatique                       | Hydrostatique  |
| <b>Ejection</b>          | Arrière, monolame                   | Arrière, 2 lames   |
| <b>Coupe</b>             | 72 cm                               | 84 cm  |
| <b>Embrayage de lame</b> | Manuel                              | Embrayage<br>électromagnétique des lames   |
| <b>Équipements</b>       | Mulching.<br>Bac arrière 170 litres | Mulching.<br>Bac arrière 240 litres.<br>Siège confort. Pare-chocs AV.<br>Chargeur de batterie. |
| <b>Garantie</b>          | 2 ans                               | 2 ans  |

**PAROLE DU PRO** Grâce au bac de ramassage, vous obtenez une pelouse plus propre et évitez les risques de projection. Vous pouvez également l'utiliser avec l'obturateur mulching.

**Colombia**

**PTA 160 L 86H**




Existe en 92 cm, 102 cm et 112 cm de largeur de coupe (voir en magasin)



**ROULEAU À GAZON 450606**

À tracter derrière autoportée, largeur 92 cm, lestable avec eau ou sable.



**EMOUSSEUR 450294**

Pour autoportée. Largeur 1,20 m. 20 dents acier. Roues de transport.



**Colombia**

**PA 165 C 98 H**

Existe en motorisation Kawasaki (voir en magasin)



**REMORQUE FGP 455200 GP**


Pour autoportée. Cuve acier à benne basculante. Dim. 102 x 82 x 29 cm. Charge 225 kg

**Possibilité de crédit ou paiement en plusieurs fois à voir avec votre revendeur**



|                          | COLOMBIA PA 165 C 98 H  | COLOMBIA PTA 160 L 86 H  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Surfaces</b>          | Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>                                     | Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>  |
| <b>Moteur</b>            | Moteur ST17 bi-cylindre, 542cc                                  | Loncin 432 cc  |
| <b>Transmission</b>      | Hydrostatique   | Hydrostatique  |
| <b>Ejection</b>          | Arrière, 2 lames  | Arrière, 2 lames   |
| <b>Coupe</b>             | 98 cm   | 86 cm  |
| <b>Embrayage de lame</b> | Embrayage électromagnétique des lames                           | Embrayage électromagnétique des lames                                      |
| <b>Équipements</b>       | Mulching. Bac arrière 240 litres. Siège confort. Pare-chocs AV. | Mulching. Bac arrière 245 litres. Phares led, siège confort et pare chocs. |
| <b>Garantie</b>          | 2 ans   | 2 ans  |


**Colombia**  
PA 185 CT 102 H



**MOTEUR  
BI-CYLINDRE**



**Colombia**  
PA 185 KB 102 H



**Kawasaki**

|                          | <b>COLOMBIA<br/>PA 185 CT 102 H</b>                          | <b>COLOMBIA<br/>PA 185 KB 102 H</b>  |
|--------------------------|--|--|
| <b>Surfaces</b>          | Jusqu'à 5000 m <sup>2</sup>                                  | Jusqu'à 5000 m <sup>2</sup>  |
| <b>Moteur</b>            | ST550 bi-cylindre 586cc                                      | Kawasaki FS 481V bi-cylindre 603 cc  |
| <b>Transmission</b>      | Hydrostatique  | Hydrostatique  |
| <b>Coupe</b>             | 102 cm   | 102 cm   |
| <b>Embrayage de lame</b> | Embrayage électromagnétique des lames                        | Embrayage électromagnétique des lames  |
| <b>Équipements</b>       | Bac arrière 300L.<br>Siège confort.<br>Chargeur de batterie. | Mulching<br>Bac arrière 300 litres.<br>Siège confort. Pare-chocs AV<br>Chargeur de batterie. |
| <b>Garantie</b>          | 2 ans  | 2 ans  |

**Rendement élevé  
JUSQU'À 8000 M<sup>2</sup>/H**

**MOTEUR  
BICYLINDRE**




| RALF 92 K         | COLOMBIA<br>RALF 92 K   |
|-------------------|---|
| Surfaces          | Jusqu'à 9 000 m <sup>2</sup>  |
| Moteur            | Moteur Emak 24 cv bicylindre 708 cc   |
| Transmission      | Hydrostatique   |
| Coupe             | Carter acier 92 cm.<br>Hauteur de 50 à 100 mm   |
| Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique des lames   |
| Équipements       | Phares avant LED.<br>Roues agraires.<br>Différentiel avec blocage.<br>Pare-chocs AV. et AR.<br>Arceau de sécurité.<br>Compteur horaire. |
| Garantie          | 2 ans   |

Existe en motorisation B&S.

**Colombia**

RALF 92 K



Existe en motorisation B&S (voir en magasin)


**Très performant  
en herbes hautes  
et sur les pentes**



**MAJAR**

**ROULEAU TRÂINÉ OMSYS100R**


Largeur de travail : 100 cm - Ø 40 cm.  
Poids lesté par remplissage d'eau : 150 kg.  
Équipé d'un décrottoir.  
Option : poignée manuelle d'utilisation.  
Réf. PUMR.



**MAJAR**

**ÉMOUSSEUR TRÂINÉ OMSYS100EG**

Largeur de travail : 100 cm. 14 griffes. Longueur 16 cm.  
Roues de transport escamotables. Châssis lestable.  
Livré avec sacs de lestage.  
Existe en version 27 griffes, sur 2 rangées  
Réf. OMSYS100EG2



**MAJAR**

**CRIC 450**

Cric à vis, lève auportée et quad.  
Largeur maxi 105 cm.  
Poids maxi 400 kg.  
Extra plat 7 cm pour stockage aisé.  
Mise en oeuvre facilitée par simple déploiement et sécurité accrue automatique.



**MAJAR**

**RA 350**

Remorque autoportée.  
110 x 80 cm (85 hors tout) x H. 30 cm.  
Roues Ø 377 x 160. Jantes fer aluminisées.  
CU : 340 kg



# LÈVE AUTOPORTÉES HYDRAULIQUES

Confortable et facile d'utilisation, notre gamme de produits hydrauliques Cliplift est le nec plus ultra pour soulever sans effort et en toute sécurité autoportée ou zéro turn de 300 kg à 800 kg afin d'effectuer l'entretien nécessaire en toute simplicité.

## GARDEN EQUIPMENT

### CLIPLIFT

Adapté pour un équipement de 300 kg max.  
Garantie 2 ans.

Facile d'utilisation  
et sécurisé

BREVETÉ



Facile à transporter  
et à ranger

## GARDEN EQUIPMENT

### CLIPLIFT MAGNUM

Adapté pour un équipement de 500 kg max.  
Garantie 2 ans.

Sans effort grâce  
à son système  
hydraulique



## GARDEN EQUIPMENT

### CLIPLIFT PRO

Adapté pour un équipement de 800 kg max.



Système  
d'ouverture du toit  
pour accéder  
à votre robot



### ROBOT PROTECT M

Abri pour robot tondeuse universel.  
Protège le robot de tonte contre les  
intempéries et la chaleur.

L.67 x l.67 x H.40 cm.

Multimarque, convient aussi bien aux robots  
qui effectuent des sorties en marche  
arrière ou latérales.

Résistant et une bonne emprise au sol  
Fabrication européenne.

## GARDEN EQUIPMENT

# POMPES VIDE-CAVE - D'ARROSAGE - SURPRESSEUR - PULVÉRISATEURS

RIBIMEX

### LINA 13

Pulvérisateur à dos  
à pression  
entretenu de 13 litres.  
Accessoires en option :  
cloche de désherbage,  
lances télescopiques  
et en laiton, etc.



RIBIMEX

### LINA 2

Pulvérisateur  
à pression préalable.  
Réservoir 2 litres



RIBIMEX

### PVC 901 CIP

Vide-cave  
eaux chargées.  
Avec flotteur.  
Moteur 220 V. 900 W.  
Débit : 14000 l/h.  
Granulométrie : 25 mm.  
Profondeur  
d'aspiration : 7 m.  
Hauteur refoulement : 9 m.



ITALDIFRA

### SERENA 16

Pulvérisateur à dos  
à batterie.  
Réservoir 16 litres.  
Batterie 12 V. 9 Ah.  
Pression 2,5 bars.

Existe en 10 litres  
Réf. SERENA 10



RIBIMEX

### JET 101 INOX

Pompe de surface inox.  
Moteur 220 V. 970 W.  
Pression 4 bars. 2700 l/h.



RIBIMEX

### S24 JET 81

Pompe jet 81 surpresseur.  
Moteur 220 V - 750 W.  
Pression 1,4 à 2,5 bars.  
Cuve peinte époxy 24 litres.  
Existe en 50 litres : jet 121








Plus de 70 Lubrifiants et liquides homologués...  
A découvrir en exclusivité chez nos distributeurs.






**Colombia**  
PM 482 E




**Colombia**  
PM 482 TE



**PAROLE DU PRO**  
Pour le respect  
de l'environnement,  
moins de bruit  
et pas de pollution.



**Colombia**  
PM 38 Li



**A BATTERIE  
SANS FIL**




**Colombia**  
PM 42 Li



**A BATTERIE  
SANS FIL**



**Colombia**  
PM 46 T Li



**A BATTERIE  
SANS FIL**


## OUTILS PORTABLES COMPATIBLES (VOIR EN MAGASIN)



|                         | COLOMBIA<br>PM 482 E       | COLOMBIA<br>PM 482 TE      | COLOMBIA<br>PM 38 Li       | COLOMBIA<br>PM 42 Li       | COLOMBIA<br>PM 46 T Li          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type</b>             | Electrique poussée         | Electrique tractée         | A batterie poussée         | A batterie poussée         | A batterie tractée              |
| <b>Surfaces</b>         | Jusqu'à 800 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 800 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 300 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 400 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 500 m <sup>2</sup>      |
| <b>Moteur</b>           | 220 V - 1600 W             | 220 V - 1800 W             | 1 batterie<br>48 V - 2Ah   | 1 batterie<br>48 V - 4Ah   | 2 batteries<br>48 V - 4 Ah +2Ah |
| <b>Carter</b>           | Acier                      | Acier                      | Polypropylène              | Acier                      | Acier                           |
| <b>Coupe</b>            | 48 cm                      | 48 cm                      | 38 cm                      | 42 cm                      | 46 cm                           |
| <b>Hauteur de coupe</b> | Centralisé<br>5 positions  | Centralisé<br>5 positions  | Centralisé<br>6 positions  | Centralisé<br>6 positions  | Centralisé<br>6 positions       |
| <b>Bac de ramassage</b> | Mixte 60 litres            | Mixte 60 litres            | 40 litres                  | 60 litres                  | 60 litres                       |
| <b>Garantie</b>         | 2 ans                      | 2 ans                      | 2 ans                      | 2 ans                      | 2 ans                           |




**Colombia**  
PTM 460 TLX



**NEW**


**Colombia**  
PM 480 TIVX



Existe en version sans variateur ni démarrage électrique : **PM 480 TCX**




**Colombia**  
PTM 510 TLX



**PAROLE DU PRO**

**NOUVEAUX MOTEURS** conformes aux normes Euro contre le bruit et la pollution.

**Colombia**  
PM 480 ATK



Existe dans de nombreuses versions

**CARTER GALVANISÉ**



**Colombia**  
PM 554 THXGV



**Carter aluminium**

|                         | COLOMBIA PTM 460 TLX        | COLOMBIA PM 480 TIVX        | COLOMBIA PM 480 ATK         | COLOMBIA PTM 510 TLX        | COLOMBIA PM 554 THXGV       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Type</b>             | Thermique tractée 4x1       | Thermique tractée           | Thermique tractée           | Thermique tractée 4x1       | Thermique tractée           |
| <b>Surfaces</b>         | Jusqu'à 1000 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 1000 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 2400 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 1200 m <sup>2</sup> | Jusqu'à 1500 m <sup>2</sup> |
| <b>Moteur</b>           | Loncin 139 cc               | ST 140, 139cc               | Emak K655 de 166 cc         | Loncin 166 cc               | Honda 170 cc                |
| <b>Carter</b>           | Acier 4x1                   | Acier 4x1                   | Alu. 3x1.                   | Acier 4x1                   | Acier galvanisé 4x1         |
| <b>Coupe</b>            | 46 cm                       | 48 cm                       | 48 cm                       | 51 cm                       | 53 cm                       |
| <b>Hauteur de coupe</b> | Centralisée 6 positions     | Centralisée 6 positions     | Centralisée 5 positions     | Centralisée 6 positions     | Centralisée 5 positions     |
| <b>Bac de ramassage</b> | 65 litres                   | 60 litres                   | 80 litres                   | 65 litres                   | 70 litres                   |
| <b>Garantie</b>         | 2 ans                       | 2 ans                       | 2 ans                       | 2 ans                       | 2 ans                       |

# Kress®

## ROBOTS DE TONTE GUIDAGE PAR SATELLITE SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE



**KR160E**

**KR160E.A**

Existe aussi avec OAS  
sous réf KR160E.A



### LA TECHNOLOGIE RTK

Les robots de tonte kress sont guidés par satellite.  
Installation facile et rapide - sans câble périphérique ni antenne à poser dans votre jardin.  
Rapprochez vous de nos conseillers en magasin pour en savoir plus  
sur l'installation de votre robot RTK



### MISSION RTK<sup>n</sup> 600 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 20 CM

#### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 600 m <sup>2</sup>      |
| Largeur de coupe             | 20 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 60 min                  |
| Durée moy. de charge         | 180 min                 |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 59 dB                   |
| Inclinaison max.             | 40% 22°                 |
| Dimensions                   | 647 x 470 x 290 mm      |
| Poids                        | 12 kg                   |

**KR 160E**

### MISSION RTK<sup>n</sup> 1000 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 20 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 1 000 m <sup>2</sup>    |
| Largeur de coupe             | 20 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 60 min                  |
| Durée moy. de charge         | 180 min                 |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 59 dB                   |
| Inclinaison Max.             | 40% 22°                 |
| Dimensions                   | 647 x 470 x 290 mm      |
| Poids                        | 12 kg                   |

**KR 161E**

### MISSION RTK<sup>n</sup> 1500 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 20 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 1 500 m <sup>2</sup>    |
| Largeur de coupe             | 20 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 60 min                  |
| Durée moy. de charge         | 180 min                 |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 59 dB                   |
| Inclinaison Max.             | 40% 22°                 |
| Dimensions                   | 647 x 470 x 290 mm      |
| Poids                        | 12 kg                   |

**KR 171E**

### MISSION RTK<sup>n</sup> 2000 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 20 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 2 000 m <sup>2</sup>    |
| Largeur de coupe             | 20 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 60 min                  |
| Durée moy. de charge         | 180 min                 |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 59 dB                   |
| Inclinaison Max.             | 40% 22°                 |
| Dimensions                   | 647 x 470 x 290 mm      |
| Poids                        | 12 kg                   |

**KR 172E.A**



### MISSION RTK<sup>n</sup> 3000 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 20 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 3000 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de coupe             | 20 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 60 min                  |
| Durée moy. de charge         | 90 min                  |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 59 dB                   |
| Inclinaison max.             | 40% 22°                 |
| Dimensions                   | 647 x 470 x 290 mm      |
| Poids                        | 12.2 kg                 |

**KR 173E**



### MISSION RTK<sup>n</sup> 5000 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 5000 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de coupe             | 22 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 85 min                  |
| Durée moy. de charge         | 72 min                  |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 61 dB                   |
| Inclinaison Max.             | 40% 22°                 |
| Dimensions                   | 647 x 470 x 290 mm      |
| Poids                        | 12.6 kg                 |

**KR 174E**

### MAITRISEZ VOTRE TONTE DEPUIS VOTRE MOBILE

Créez facilement des cartes, définissez des horaires de tonte, gérez les stations de recharge, personnalisez les zones de travail, et bien plus encore.



## LA TECHNOLOGIE INTIVA

Votre robot optimise continuellement son parcours pendant la tonte. Il s'adapte facilement aux endroits exigus sans perdre de temps. Pour vous c'est moins de temps de tonte et plus de temps pour profiter de votre pelouse.



## ROBOTS DE TONTE AVEC CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE



### 600 m<sup>2</sup> MISSION NANO

#### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 600/1000 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe             | 18 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 67 min                  |
| Durée moy. de charge         | 90 min                  |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 67 dB                   |
| Inclinaison Max.             | 35%                     |
| Dimensions                   | 542 x 401 x 236 mm      |
| Poids                        | 8.95 kg                 |

## KR101E



## MOINS DE PASSAGES MOINS D'USURE

La technologie INTIVA est plus rapide. Elle produit une coupe uniforme, agréable à l'oeil. Elle favorise également la santé de votre gazon.



### MISSION 1000 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

#### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 1000 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de coupe             | 22 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 86 min                  |
| Durée moy. de charge         | 144 min                 |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 61 dB                   |
| Inclinaison max.             | 35%                     |
| Dimensions                   | 644 x 441 x 236 mm      |
| Poids                        | 11.6 kg                 |

KR 120E



### MISSION 1000 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 1000 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de coupe             | 22 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 86 min                  |
| Durée moy. de charge         | 144 min                 |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 61 dB                   |
| Inclinaison max.             | 35%                     |
| Dimensions                   | 644 x 441 x 236 mm      |
| Poids                        | 11.6 kg                 |

KR 121E



### MISSION 1500 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 1500 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de coupe             | 22 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 4.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 86 min                  |
| Durée moy. de charge         | 72 min                  |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 61 dB                   |
| Inclinaison max.             | 35%                     |
| Dimensions                   | 643 x 440 x 230 mm      |
| Poids                        | 12 kg                   |

KR 122E



### MISSION 2000 m<sup>2</sup>

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

#### CARACTÉRISTIQUES OAS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Surface recommandée          | 2000 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de coupe             | 22 cm                   |
| Hauteur de coupe             | 30-60 mm                |
| Capacité                     | 20V Max / 5.0 Ah Li-Ion |
| Durée moy. de fonctionnement | 108 min                 |
| Durée moy. de charge         | 92 min                  |
| Moteur de la lame            | Brushless               |
| Niveau sonore                | 61 dB                   |
| Inclinaison max.             | 35%                     |
| Dimensions                   | 643 x 440 x 230 mm      |
| Poids                        | 12.1 kg                 |

KR 123E

## ACCESSOIRES ROBOTS



### GARAGE MISSION KA0110

EXISTE ÉGALEMENT POUR ROBOT RTK SOUS REF KA0112



### PAIRE DE ROUES TOUT TERRAIN KA0221

ACCESSOIRE SEUL



### KIT D'INSTALLATION CABLE

**1000 M2**  
Cable périphérique : 180m  
2 connecteurs + 250 piquets

KA0160

**2000 M2**  
Cable périphérique : 250m  
2 connecteurs + 340 piquets

KA0161




LES ROBOTS TONDEUSES KRESS RECONNAÎSSENT LES OBSTACLES ET LES CONTOURNENT

## LA TECHNOLOGIE OAS

Le système breveté de capteurs à ultrasons empêche les collisions, par exemple contre les arbres et les buissons de votre jardin. Les robots de tonte Mission équipés de l'option OAS détectent également les nouveaux obstacles et les contournent.

**KIVA**  
MINIMAX



Lame débrayable  
pour un  
démarrage facile

**KIVA**  
ARIANE +




Sécurité notamment  
pour les terrains en pente :  
freinage automatique dès que  
la poignée d'avancement  
est relâchée




Nouvelle boîte  
à vitesse avec  
différentiel blocable

**KIVA**  
APOLLO 10



**KIVA**  
ORION 6



Pour amateur  
exigeant  
et professionnel



Herbes et broussailles  
jusqu'à 30 mm  
de diamètre

Grandes roues  
diamètre 420 mm

|                      | MINIMAX  | ARIANE +   | ORION 6  | APOLLO 10   |
|----------------------|--|--|--|---|
| Type                 | Faucheuse-broyeuse   | Faucheuse-broyeuse   | Faucheuse-broyeuse   | Faucheuse-broyeuse  |
| Moteur               | Kiva RV170, 170cc  | BS 850 PXI   | Honda Kiva B&S au choix  | Honda GXV 390 OHV   |
| Boîte de vitesse     | 1 vitesse d'avancement<br>environ 3.2 km/h   | 1 vitesse AV<br>environ 3 Km/h   | Variateur de vitesse AV<br>de 2 à 4,5 km/h<br>et 1 marche AR instantanée<br>à la poignée + frein | Variateur de vitesse AV<br>de 2 à 4,5 km/h<br>et 1 marche AR instantanée<br>à la poignée + frein<br>Différentiel blocable |
| Largeur de coupe     | 51 cm  | 53 cm  | 53 cm  | 65 cm   |
| Ejection             | Latérale   | Latérale   | Latérale   | Latérale  |
| Réglage H. de coupe  | 4 positions. Centralisé au guidon  | 5 positions de 50 à 90 mm  | 4 positions de 50 à 90 mm  | 4 positions de 50 à 90 mm   |
| Transmission de lame | Directe avec 3ème palier<br>de sécurité  | Par courroie avec embrayage<br>à la poignée                            | Par courroie avec embrayage<br>à la poignée  | Par courroie avec embrayage<br>à la poignée   |
| Guidon               | Réglable en hauteur<br>et démontable   | Réglable en hauteur<br>et repliable                                    | Réglable en hauteur,<br>repliable et déportable  | Réglable en hauteur,<br>démontable et déportable  |
| Equipements          | 2 roues avant pivotantes<br>et blocables.<br>2 grandes roues arrière<br>en acier Ø de 425 mm | 1 roue avant pivotante.<br>Roues arrière profil agraire<br>Ø de 350 mm | 2 roues avant pivotantes.<br>Roues arrière profil agraire<br>Ø de 420 mm                         | 2 roues avant pivotantes.<br>2 roues arrière Ø 420 mm   |
| Garantie             | 2 ans  | 2 ans  | 2 ans  | 2 ans   |

# FAUCHEUSES - BROYEUSES




RL 116 RL

**ROQUES LECŒUR**  
DEPUIS 1974

Lame herbe  
Kit chaîne  
Kit roues avant

RL 2008 H CONFORT




POWERED by  
**HONDA**



MARCHÉ ARRIÈRE  
INSTANTANÉE

**ROQUES LECŒUR**  
DEPUIS 1974

RL 210 H



POWERED by  
**HONDA**



**ROQUES LECŒUR**  
DEPUIS 1974

**ROQUES LECŒUR**  
DEPUIS 1974


RL 2006



Livrée avec  
lame herbe  
+ lame gator



RL 460



Existe en moteurs :  
BS CR950  
Honda GX 200 -



DÉBROUSSAILLAGE  
SANS PROJECTION

Existe en moteurs :  
RL 170 / BS675 exi  
et Honda GCVx200

|                            | RL 2006  | RL 2008 H CONFORT   | RL 210 H   | RL 116 RL   | RL 460   |
|----------------------------|--|---|--|---|--|
| <b>Type</b>                | Faucheuse-broyeuse   | Faucheuse-broyeuse  | Faucheuse-broyeuse   | Débroussailluse forestière  | Débroussailluse à fléaux   |
| <b>Moteur</b>              | RL 170 - 170 cc  | HONDA GCVx200 - 200 cc  | HONDA GCVx200 - 200 cc   | RL225 - 225 cc  | BS CR950 - 208 cc  |
| <b>Boîte de vitesse</b>    | 1 vitesse d'avancement<br>2,3 km/h   | Variateur de vitesse 7 positions<br>1,9 à 3,9 km/h et<br>1 arrière instantanée  | Variateur de vitesse 7 positions<br>de 1.7 à 3.8 km/h<br>et une arrière instantanées<br>au guidon                                  | Variateur de vitesse 7 positions<br>de 1.7 à 3.8 km/h<br>et une arrière instantanées<br>au guidon               | Boîte mécanique<br>2 vitesses AV<br>(2,2 - 5,35 km/h)<br>1 vitesse AR (1,55 km/h)  |
| <b>Largeur de coupe</b>    | 53 cm  | 53 cm   | 53 cm  | 53 cm   | 60 cm  |
| <b>Ejection</b>            | Latérale et jupe<br>avant démontable   | Latérale et jupe<br>avant démontable  | Latérale et jupe<br>avant démontable   | Arrière   | Arrière  |
| <b>Réglage H. de coupe</b> | Centralisé au guidon   | Centralisé au guidon  | Centralisé au guidon   | Centralisé au guidon<br>avec kit roues avant/par<br>rondelle sur lame<br>en débroussaillage                     | Micrométrique, 4 à 12 cm   |
| <b>Guidon</b>              | Repliable  | Réglable en hauteur<br>et en déport avec<br>commandes accélérateur<br>et variation de vitesse   | Anti-vibration, réglable<br>en hauteur et repliable<br>avec commandes<br>accélérateur et variateur                                 | Anti-vibration, réglable<br>en hauteur et repliable<br>avec commandes<br>accélérateur et variateur<br>au guidon | Anti-vibration, réglable<br>en hauteur et repliable<br>avec commandes<br>centralisées au guidon                                      |
| <b>Système de sécurité</b> | Poignée homme-mort   | Poignée homme-mort  | Embrayage de lame avec<br>frein et frein de pente  | Embrayage de lame<br>avec frein et frein de pente.<br>Effet différentiel<br>par tocs blocables.                 | Embrayage de lame<br>avec frein  |
| <b>Equipements</b>         | Roue avant pivotante<br>et blocable<br>Roues arrière Ø 420 mm<br>livrée avec lame herbe<br>et lame gator | Roue avant métallique<br>Ø 200 pivotante<br>et blocable. Effet<br>3/4 de tour sur les roues.<br>Blocable par l'utilisateur<br>sans outil. Roues arrière<br>métalliques Ø 425 mm | 2 roues avant métalliques<br>Ø 200 pivotantes<br>et blocables.<br>Roues arrière métalliques<br>profil agraire 350 x 6<br>avec tocs | 2 roues arrière agraires<br>350 x 6 increvables.<br>Kit chaîne 53 cm,<br>kit roues avant,<br>lame herbe.        | Débroussaillage<br>sans projection.<br>Rotor débrayable.<br>24 couteaux mobiles de<br>3 mm. Roues arrière profil<br>agraire, 300 x 8 |

## PAROLE DU PRO

Si vous ne souhaitez pas tondre régulièrement, une débroussailleuse vous permettra de couper les herbes hautes et rejets.

**Colombia**

DB 50L



**Le plus... :**  
Réglage en hauteur  
de coupe centralisé  
à commande au guidon


**Colombia**

DB 53B




**Colombia**

SD 40L



**Colombia**

SD 48B



|                     | COLOMBIA DB 50L                                   | COLOMBIA DB 53B                                   | COLOMBIA SD 40L         | COLOMBIA SD 48B         |
|---------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Type                | Débroussailleuse thermique tractée.               | Débroussailleuse thermique tractée                | Scarificateur thermique | Scarificateur thermique |
| Surfaces            | Jusqu'à 2000 m <sup>2</sup>                       | Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>                       | -                       | -                       |
| Moteur              | Loncin - 170 cc                                   | B&S 675 EXI - 163cc                               | Loncin - 79cc           | B&S CR950 - 208cc       |
| Largeur de travail  | -   | -   | 40 cm                   | 48 cm                   |
| Carter              | Acier   | Acier   | Acier                   | Acier                   |
| Bac                 | -   | -   | 45 litres               | -                       |
| Largeur de coupe    | 50 cm   | 52 cm   | -                       | -                       |
| Réglage H. de coupe | Centralisé 3 positions<br>40-60-80 m/m            | Centralisé 3 positions<br>40-60-80 m/m            | -                       | -                       |
| Guidon              | Renforcé et réglable                              | Renforcé et réglable                              | Repliable               | Renforcé                |
| Equipements         | Grandes roues arrière<br>et roue avant pivotantes | Grandes roues arrière<br>et roue avant pivotantes | 16 couteaux fixes       | 30 couteaux flottants   |
| Garantie            | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans                   | 2 ans                   |



L'outil indispensable,  
pour petites surfaces,  
préparations de parterres,  
potagers, etc.

**Colombia**

MP 25 H




POWERED by  
**HONDA**



NEW

**Colombia**

MP 35 L



NEW

FABRICATION  
DE QUALITÉ,  
PONTS BOULONNÉS

**Colombia**

MP 50 LR



|                               | COLOMBIA<br>MP 25 H                    | COLOMBIA<br>MP 35 L                            | COLOMBIA<br>MP 50 LR                           |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Moteur</b>                 | Honda GX<br>25 - 4T<br>25 cc           | Loncin 80 cc                                   | Loncin LC 165F<br>182 cc                       |
| <b>Boîte de vitesse</b>       | 1 vitesse AV                           | 1 vitesse AV                                   | 1 vitesse AV<br>+ AR                           |
| <b>Largeur<br/>de travail</b> | 34 cm                                  | 40 cm  | 50 cm  |
| <b>Guidon</b>                 | Réglable,<br>roue de<br>transport      | Réglable,<br>roue de<br>transport              | Réglable,<br>roue de<br>transport              |
| <b>Equipements</b>            | 4 fraises Ø 250.<br>Pont<br>aluminium. | 4 fraises Ø 300.<br>Pont boulonné<br>en acier. | 4 fraises Ø 300.<br>Disques<br>prtège-plantes. |
| <b>Garantie</b>               | 2 ans                                  | 2 ans  | 2 ans  |

PAROLE DU PRO Préparez la terre de votre jardin avant de réaliser vos plantations.


**Colombia**

MP 60LR



**Colombia**

MP 90HR




POWERED by  
**HONDA**



**FABRICATION  
DE QUALITÉ,  
PONTS BOULONNÉS.**

**Colombia**

MP 90 PRO2H



POWERED by  
**HONDA**

|                    | COLOMBIA<br>MP 60LR  | COLOMBIA<br>MP 90HR  | COLOMBIA<br>MP 90 PRO2H   |
|--------------------|--|--|---|
| Type               | Motobineuse  | Motobineuse  | Motobineuse   |
| Moteur             | Loncin G200F 196 cc  | Honda GP 160 cc  | Honda GP160 163cc   |
| Boîte de vitesse   | 1 vitesse AV + AR  | 1 vitesse AV + AR  | 2 vitesses AV + 1 AR  |
| Largeur de travail | 60 cm  | 92 cm  | 92 cm   |
| Guidon             | Réglable.  | Réglable.  | Tous réglages   |
| Equipements        | 6 fraises diam. 320 mm + disques.<br>Pont boulonné en acier.<br>Roue de transport. | 6 fraises diam. 360 mm + disques.<br>Pont boulonné en acier.<br>Roue de transport. | 6 fraises diam. 360 mm + disques.<br>Protège-plantes.<br>Roue de transport. |
| Garantie           | 2 ans  | 2 ans  | 2 ans   |

**Colombia**

PRT 2L



**BRIGGS & STRATTON®**  
**950**  
**SERIES**

- 200 cm<sup>3</sup> TECHNOLOGIE OHV
- CHEMISÉ FONTE
- FILTRE À AIR À CARTOUCHE
- FAIBLE NIVEAU SONORE
- VILEBREQUIN MONTÉ SUR ROULEMENT À BILLES



Rotation des fraises plus élevée permettant le raffinement de la terre. Idéal pour la préparation des surfaces à engazonner.

**Colombia**

PRT 2B



Options PRT :  
Butteur.  
(Voir en magasin)

**Colombia**

MINIEFFE



Charge : 100 kg  
Cuve basculante vers l'avant

**Colombia**

BILAMA



Pour la coupe d'herbes hautes, foin, broussailles...



**Colombia**

CARRY B



Options :  
Plateau. Lame à neige.  
Paire de chaînes à neige  
(Voir en magasin)

|                           | COLOMBIA PRT 2L                                       | COLOMBIA PRT 2B                                       | COLOMBIA BILAMA   | COLOMBIA CARRY B                  | COLOMBIA MINIEFFE           |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Type</b>               | Fraise AR rotative                                    | Fraise AR rotative                                    | Motofaucheuse   | Brouette à moteur                 | Débroussailluse autotractée |
| <b>Moteur</b>             | Loncin TM 60  | B&S 950 Series  | B&S 625 Series  | B&S 450                           | Rato 200cc                  |
| <b>Boîte de vitesse</b>   | 1 vitesse AV - 1 vitesse AR                           | 1 vitesse AV - 1 vitesse AR                           | 1 vitesse AV  | 1 vitesse AV - 1 vitesse AR       | -                           |
| <b>Largeur de travail</b> | 50 cm   | 50 cm   | 87 cm   | Cuve zinguée, 85 litres           | 53 cm                       |
| <b>Transmission</b>       | Robuste à engrenages dans un bain d'huile et courroie | Robuste à engrenages dans un bain d'huile et courroie | Mécanique et courroie   | Mécanique et courroie             | Mécanique et courroie       |
| <b>Débrayage</b>          | De la fraise par levier au guidon                     | De la fraise par levier au guidon                     | Facile de la barre de coupe double lames, et roues par levier au guidon | Par levier au guidon              | Par levier au guidon        |
| <b>Guidon</b>             | Réglable en hauteur                                   | Réglable en hauteur et déportable.                    | Réglable en hauteur et en déport  | A basculement avec la cuve        | Réglable                    |
| <b>Equipements</b>        | Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6                     | Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6                     | Roues motrices 4 x 6 demi-pneumatiques                                  | Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6 | Roues agraires increvables  |
| <b>Garantie</b>           | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans                             | 2 ans                       |

**Colombia**

338 PS

POWERED by  
**HONDA**



FABRICATION EUROPÉENNE

## SYSTÈME POWER-SAFE

Confort d'utilisation :  
Le moteur ne se coupe plus  
après avoir lâché  
la poignée de sécurité.

**Colombia**

340 PS

POWERED by  
**HONDA**



Pour amateur  
exigeant et professionnel

**FERRARI**

360 PS

POWERED by  
**HONDA**



Possibilité  
de crédit  
ou paiement  
en plusieurs fois  
à voir avec  
votre revendeur


Différentes versions moteur.  
(voir en magasin)  
Modèle en photo : version  
démarrage électrique.

|                         | COLOMBIA<br>338 PS   | COLOMBIA<br>340 PS   | FERRARI<br>360 PS   |
|-------------------------|--|--|---|
| <b>Moteur</b>           | Honda GX 270   | Honda GX 340   | Honda GX 390  |
| <b>Embrayage</b>        | Hydromécanique   | Hydromécanique   | Hydromécanique  |
| <b>Boîte de vitesse</b> | 3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur  | 3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur  | 3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur   |
| <b>Mancheron</b>        | Réglable et réversible   | Réglable et réversible   | Réglable et réversible  |
| <b>Equipements</b>      | Différentiel avec blocage.<br>Moyeux réglables. Roues 500 x 10.<br>Masses de roues et contrepoids avant.<br>Fraise 66 cm avec rallonge.<br>Chape d'attelage. | Différentiel avec blocage.<br>Frein double à commande séparées.<br>Moyeux réglables à vis. Roues 600 x 12.<br>Masses de roues et contrepoids avant.<br>Fraise de 80 cm avec rallonge.<br>Chape d'attelage. | Différentiel avec blocage.<br>Frein double à commandes séparées.<br>Moyeux réglable à vis. Roues 600 x 12.<br>Masses. Contrepoids AVA.<br>Fraise AR. 85 cm avec rallonge rapide |
| <b>Garantie</b>         | 2 ans  | 2 ans  | 2 ans   |





**MAJAR**

**CULTIVATEUR CP5C**  
5 dents chisel.  
Largeur de travail 30/75 cm.  
Option : roue de profondeur  
de travail




**MAJAR**  
**ARRACHE  
POMMES DE TERRE  
APMOT**  
Montant 40 x 14

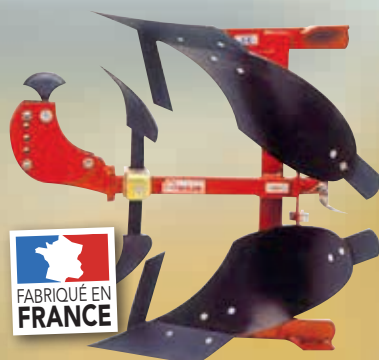


**MAJAR**

**BRABANT  
CBR178AC  
+ ZCBR**  
Réversible 7" équipé  
d'ailerons et rasettes

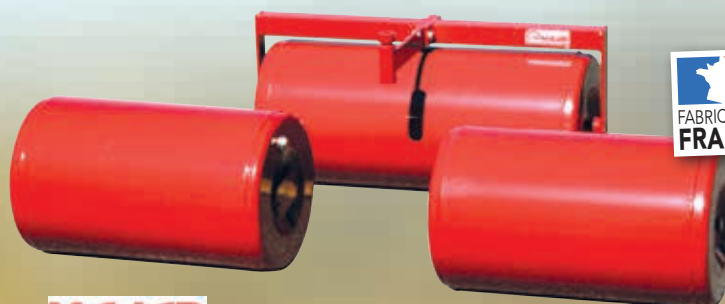

**MAJAR**

**ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS RM3E**  
paires de moyeux adaptables diamètre  
de 20 à 30 mm ou héxa de 23 et 26 mm  
2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm.  
Diamètre de 28 cm. Rouleau arrière monté sur bague d'usure.  
Largeur de travail 105 cm. Lestables par remplissage d'eau (110 kg)



**MAJAR**



**CULTIVATEUR BTC5R**  
5 dents rigides réglables équipé  
de série du boîtier  
de piquage et de la liaison.  
Option : roue de ferrage



**MAJAR**


**HERSE RÉGLABLE HE15D**

15 dents. Largeur 55/100 cm.  
Option : roue de profondeur de travail

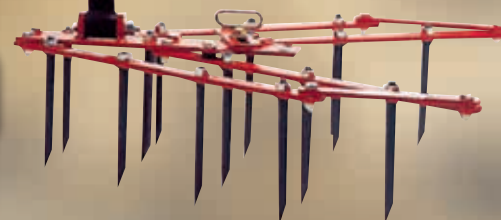


**MAJAR**

**BUTTEUR BUT1**  
Léger et réglable.  
Largeur 19/41 cm.  
Talon réglable.  
Tige en option.



**MAJAR**

**REMORQUE RMO 400**  
Remorque freinée basculante.  
Attelage sur chape du motoculteur. CU 500 kg.  
Dim. 1,20 x 1 x 0,40 m. Autres modèles en ridelles  
rabattables et amovibles en 600 ou 800 kg  
Option : Pièce de liaison





**KPC**

**KPC AH300B**

Tarière livrée avec 3 mèches, diamètre de perçage de 150 à 300 mm, puissance maxi 2000 W / 7500 tpm. Inclus 3 mèches (100, 150, 200 mm)



**KPC**

**KPC LS700T-N**

Scie circulaire électrique 3200 W  
Diamètre : 250 mm  
Longueur : 300-1000 mm  
Lame carbure : ø 700 x ø 30 mm  
Vitesse de la lame : 1400/min  
64 dents de scie  
Poids à vide : 93 kg



**KPC**

**KPC KS2500**

Sécateur à batterie sans fil, légers et confortable, autonomie 3 à 4h, livré avec 2 batteries 2 Ah, 16.8V, diamètre de coupe 20mm.



**KPC**

**KPC KS3800**

Sécateur à batterie sans fil, légers et confortable, autonomie 6 à 8h, livré avec 3 batteries au lithium 2.5 Ah, 21.6V, diamètre de coupe 22-37 mm.

**Option perche :** Perche télescopique de 1,60 m à 2,20 m



**KPC**

**KPC SLR800T-N**

Fendeur de bûches électrique, 2300 W, capacité de coupe 650 mm, diamètre maxi 40 cm, poussée 8 tonnes.



**KPC**

**KPC SLR12T-N**

Fendeur de bûches électrique double vitesse, 3000 W IP54, capacité de coupe 650 mm, diamètre maxi 40 cm, poussée 12 tonnes.




**PBK 1000**

Broyeur de végétaux. Moteur B&S CR950 208 cc, 6,5 hp, rotor 2 lames, capacité de coupe 60/80 mm, vitesse rotor 2400 trs/min.

Existe en différentes versions.



*Colombia*





Pour votre usage privé, et à un petit budget pour une marque de qualité, je vous conseille le micro-tracteur d'occasion. Ceux-ci ont très peu d'heures de travail et sont garantis un an. Ce bon compromis entre qualité et budget répondra parfaitement à vos besoins.

Tracteurs conformes à l'article L233.5 I du code du travail français. Uniquement réservé à un usage privé en propriété privée.



**Tracteur TYM**  
Neuf



**Kubota B7001**  
Existe en révisé-repeint



**BENNETTE 100**  
Basculement mécanique. Porte arrière à double ouverture. Lame robot. Capacité de relevage 550 kg. Largeur 1 m : 70 kg.

Existe en 1,20 m - 80 kg et 1,60 m - 180 kg.

**BENNETTE 120**   **BENNETTE 160**

**Mini-pelle TENEY**  
Neuve

|                   | TRACTEUR TYM   | MINI-PELLE TENEY   | KUBOTA B7001  |
|-------------------|--|--|---|
| <b>Moteur</b>     | Moteur YANMAR 25 cv  | Moteur YANMAR diesel ou moteur B&S essence   | Moteur 3 cylindres 762 cc - 16 cv à 3000 rpm  |
| <b>Equipement</b> | Direction assistée<br>Hydrostatique 2 gammes<br>Capacité de relevage 550 kg<br>2 prises d'huiles<br>De 19 cv à 58 cv | 750 kg<br>Fouille 1m28<br>Tourelle pivotante en continu<br>Bras orientable hydrauliquement | 4 roues motrices.<br>Antigel. Batterie neuve.<br>Relevage 3 points avec attache-remorque.<br>4 pneus agraires neufs.<br>1 siège simple à dossier neuf.<br>Matériel contrôlé. Prêt à démarrer.<br>Peinture d'origine |



FABRICATION EUROPÉENNE



**Colombia**

**PFU 106 C**

Broyeur herbes, axe horizontal, pour tracteur de 12 à 28 cv. Largeur de travail 106 cm. 32 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière. Poids 137 kg

Existe en version déportable et en 1,32 m ainsi qu'en version économique : GINGER.

GARANTIE 2 ANS

**Colombia**

**PFU 132 C**

Broyeur herbes, axe horizontal, pour tracteur de 14 à 28 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière.



Déport  
latéral  
de 45 cm

**Colombia**

**PFUT 132 C**

Broyeur d'herbes déportable, axe horizontal, pour tracteur de 16 à 28 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière. Poids 153 kg. Existe en version déportable.



"Qualité pro"

**Colombia**

**PCE 132C**

Broyeur d'herbes déportable, mécanique, axe horizontal, pour tracteur de 15 à 40 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER fonte, avec roue libre. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage catégorie 1. Cardan 4ème catégorie rouleau arrière. 250 kg. **Option : déport hydraulique.** Existe en 106 cm et 158 cm : PCE 106C et PCE 158C



FABRICATION EUROPÉENNE

**Colombia**

**Rétropelle RES10**

pour tracteur de 10 à 35cv, pompe à engrenage hydraulique actionnée par prise de force, siège réglable et godet d'excavation. Existe toute une gamme sur demande.






Lubrification des paliers de lames par graissage extérieur



**Colombia**

**PEA 120**

Tondeuse AR. Ejection arrière pour tracteur de 12 à 40 cv. Largeur de travail 120 cm, 3 lames éjection arrière. Boîtier COMER Fonte, 540 T/mn. Attelage catégorie 1. Cardan standard 2ème cat. Poids 180 kg. Option : Kit Mulching. Existe en 1,50 m et 1,80 m.



Lubrification des paliers de lames par graissage extérieur




FABRICATION EUROPÉENNE

**GARANTIE 2 ANS**

**Colombia**

**PEL 120**

Tondeuse AR, éjection latérale, pour tracteur de 12 à 40 cv. Largeur de travail 120 cm, 3 lames. Ejection latérale. Boîtier COMER Fonte 540 T/mn. Poids 175 kg. Attelage cat. 1, cardan standard cat. 2. Options : Kit Mulching. Existe en 1,50 m et 1,80 m.



**Colombia**

**ROTEX L120**

Herse rotative pour tracteur de 15 à 25 cv, attelage 3 points, boîtier fonte 540 t/min, lame niveleuse et cardan avec sécurité boulon. Existe d'autres versions et options.




**Colombia**

**PLAM 100**

Tondeuse AR. Ejection latérale, éjection arrière et mulching, pour tracteur de 15 à 25 cv. Largeur de travail 100 cm. Rotor 2 lames. Boîtier alu 540 T/mn. Poids : 114 kg.

**Tondeuse ARR. 3x 1**

- Ejection arrière
- Ejection latérale
- Mulching




Fabrication "pro"



**Colombia**

**PBR 90**

Brabant 1/2 tour 8". Pour tracteurs de 12 à 25 cv. Rasettes. Coutres soudés. Roue de jauge. Poids : 90 kg



**Colombia**

**PBR 120**


Brabant 1/2 tour 12". Pour tracteurs de 18/30 cv. Rasettes. Coutres soudés. Roue de jauge. Poids : 110 kg



**Colombia**

**PVBR7**

Cultivateur à ressorts. Attelage 3 points AR. Tracteur de 12/30 CV. Largeur de travail 1,00 m. 7 dents. Roues de profondeur (non représentées)



**GARANTIE 2 ANS**




**Colombia**

**PCL 5**

Cultivateur à dents, 3 points. Pour tracteurs de 12/30 cv. 5 éléments à 2 ressorts. Largeur de travail : 1,20 m. Roues de profondeur. Poids : 110 kg.



FABRICATION EUROPÉENNE





**GARANTIE 2 ANS**




FABRICATION EUROPÉENNE

**Colombia**

**PFL 96**

Fraise AR. Tracteur de 12 à 25 CV  
Largeur de travail 96 cm.  
20 couteaux.  
Double boîtiers COMER alu 540 T/mn  
Cardan standard. 1re cat. Poids 125 kg

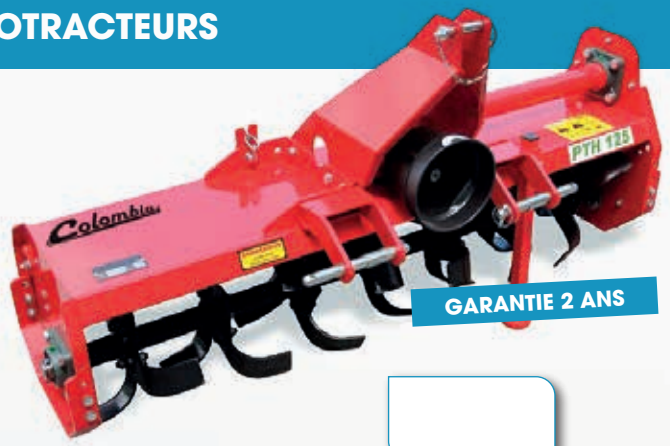

**GARANTIE 2 ANS**

**Colombia**

**PTH 105 R**

Fraise AR tracteur, de 12 à 40 CV, déportable par positions.  
Largeur de travail 105 cm.  
20 couteaux. Boîtier COMER Fonte.  
540 t/mn. Cardan standard 4ème cat.  
Poids : 151 kg. Attelage réversible.

Existe en 1,25 m : PTH 125 R  
et en version économique : TANGO



**Déport latéral  
20% par manivelle**

**Pour amateur  
exigeant  
et "semi-pro"**


**Colombia**

**PHO 105R**

Fraise AR. Tracteur de 12 à 40 cv,  
déportable 20 % par vis,  
Largeur de travail 105 cm.  
20 couteaux. Boîtier COMER Fonte 540 T/mn.  
Cardan standard 4ème cat.  
Attelage réversible. 150 kg

Existe en 1,25 m : PHO 125 R  
et en version économique : TANGO

**GARANTIE 2 ANS**

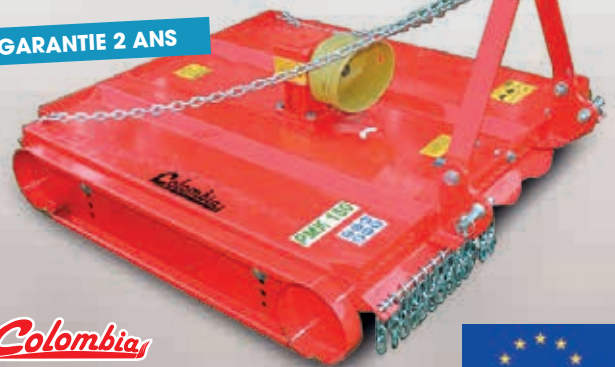

**Colombia**


**PMK 90**

Gyrobroyeur AR. Tracteur de 12 à 40 cv.  
Largeur de travail 90 cm.  
Rotor 2 lames. Boîtier COMER Fonte. 540 T/mn.  
Attelage cat. 1.  
Cardan 2ème cat. à sécurité boulon.  
Poids 120 kg. Option : roue libre

Existe en 1 m (PMK 100), 1,20 m (PMK 120),  
1,50 m (PMK 150) et 1,50 m avec 3 lames.



FABRICATION EUROPÉENNE

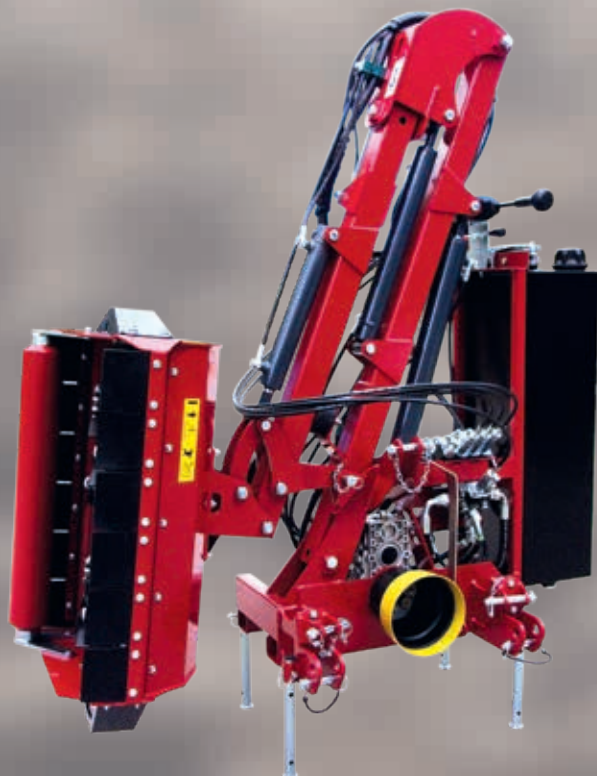

**MAJAR**



FABRIQUÉ EN  
FRANCE

**RBEP25 / RBEP30 / RBEP35**

Épareuse ou Taille haie (RBEP25, RBEP30 ou RBEP35 ...) pour microtracteur de 15 à 40 cv de 660 kg, 1000 kg ou 1100 kg de poids minimum (Suivant le modèle de porte outils et de tête de broyage ou lamier).

- Attelage 3 points catégorie 1 ou 2.
- Portée à l'axe du tracteur : 2.50 m, 3.00 m ou 3.50 m suivant le modèle.
- Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle.
- Commandes par téléflexibles et commande bidirectionnelle.
- Transmission incluse.
- 3 têtes de broyage Largeur de travail : 50 cm, 60 cm ou 80 cm avec couteaux Y à manilles, tête de broyage flottante avec un angle de rotation de 186°, moteur hydraulique à double sens de rotation, vitesse de rotation du rotor 3000 tr/mn.
- 3 têtes lamier (barre de coupe à disques) L.T. : 110 cm, 145 cm et 180 cm équipées de disques avec couteaux escamotables.
- 2 barres sécateur (taille-haie à lames oscillantes) L.T. : 122 cm et 166 cm.

Options : Stabilisateurs d'attelage, refroidisseur d'huile, contrepoids 60 kg, kit commandes électrique avec joystick, couteaux boomerang pour « barre de coupe à disques ».



# OUTILS 3 POINTS MICROTRACTEURS



**MAJAR**

## BARRE PORTE OUTILS BOMIC2BRI

Barre porte outils 2 brides pour microtracteurs jusqu'à 16 cv Max. Largeur de travail 150 cm. Permet le montage du butteur BUT2 + tige TIGBUT 4014 et de l'arrache pommes de terre APMOTC, APMOTC2 (tiges section 40 x 14). Existe en 1 Bride (largeur de travail 85 cm) et en 2 ou 3 brides (largeur de travail 150 cm)



**MAJAR**

## CHARRUE RM30AC9

Charrue réversible. 8 pouces avec ailerons. Coudre soudé sur soc. Accessoires : Rasettes. Roue de ferrage.



**Colombia**

## FRAISE AR. RDM

3 points, déportable. Cardan à sécurité boulon de rupture. Réglage de profondeur par les patins. Déflecteurs latéraux anti-projections. Capot arrière de forte épaisseur. Largeur de travail : 85 - 105 - 125 et 140 cm. Pour microtracteurs de 10 à 30 CV



GARANTIE 2 ANS



**Colombia**

## TONDEUSE DE FINITION TAM150EA

Largeur de travail : 120 à 180 cm. Attelage AR ou frontal. Surprenante qualité d'éjection latérale ou arrière. Niveau sonore faible. Cardan.



**MAJAR**

## REMORQUE RMTB1020

Remorque à bennage hydraulique. Dimensions : 2 x 1,20 x 0,35 m. CU 1000 kg. Attelage à hauteur réglable. Option : roue béquille, réhausse grillagée, kit éclairage.



**MAJAR**

## ROTOBROYEUR RBML115

Broyeur polyvalent pour débroussaillage, herbe ou scarification. Déport latéral de 15 à 20 cm, roue libre incorporé, couteaux y et rouleau de contrôle de profondeur. Existe en 3 largeurs : 100, 115 et 130 cm. Transmission comprise.



**MAJAR**

## Broyeurs déportables RBML15DG30 et RBML130DG30

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 35 cv. Largeur de travail : 1,15 m / 1,30 m. Équipements : Rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan. Déport : 30 cm, à indexage manuel à 4 positions. Options : Déport Hydraulique - Palettes gazon, couteaux scarificateur, marteaux.



**MAJAR**

## Broyeurs d'accotement RBML115AC et RBML130AC

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 35 cv. Largeur de travail : 1,15 m / 1,30 m. Équipements : Pivot monté sur bagues d'usure, bielle pendulaire d'effacement, rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan à boulon de rupture. Orientation : de -50° à +90°. Portées maximales : 1,58 m (RBML115AC) / 1,74 m (RBML130AC). Options : palettes gazon, couteaux scarificateur, marteaux. Transmission homocinétique




**MAJAR**

## ROTOCULTIVATEUR PROFESSIONNEL RTPM150

Roto-cultivateur professionnel équipé d'un rotor Ø 505 mm avec 6 bêches hélicoïdales par flasques. Attelage 3 points renforcé catégorie 1 et 2, réglable et déportable. Déport : 15 cm selon position des bras d'attelage. Largeur de travail : 150 cm, existe aussi en 125 et 175 cm. Puissance conseillée : 30 - 90 cv. Paliers de rotors surdimensionnés avec étanchéité optimale : joints glace type rizière. Châssis renforcé par 2 tôles intérieures en acier de blindage. Capot arrière forte épaisseur. Poids : 420 Kg. Livré avec transmission à cardan équipé d'un limiteur de couple à friction. Options : Rouleau packer, rouleau cage, presse capot à ressorts, disques latéraux.

### FENDEUSE DE BÛCHES

Gamme complète de 10 à 80 tonnes. Entraînement électrique, thermique, par tracteur ou mini-pelle.

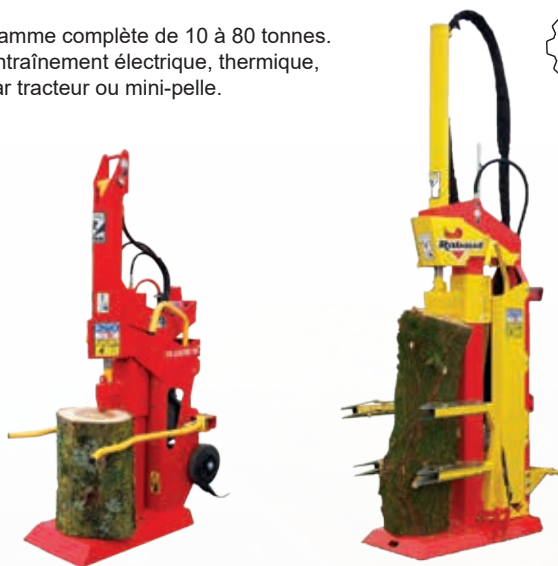

### SCIES CIRCULAIRES

Scies circulaires à cheval. Entraînement électrique, thermique ou par tracteur.



NOUVEAUX MODELES

### BROYEURS DE BRANCHES

Gamme de 12 modèles par entraînement électrique, thermique ou par tracteur.

### BALAYEUSES

Balayeuses pour tous types d'utilisations et adaptables sur tous types de porteurs.

### ASPIRATEURS DE FEUILLES

Modèles adaptables sur la ridelle du camion benne ou montés sur châssis routier.

ROTOR 2 COUTEAUX OU «5EN1»  
EXCLUSIVITÉ RABAUD



LA PLUS LARGE  
GAMME DU MARCHÉ



**N**  
NOUVEAU  
Produit



### ACCESSOIRES POUR MINI-PELLES



MARTEAUX FIXES  
OU  
MARTEAUX MOBILES



Enfonce-pieux  
jusqu'à 10 T



Tarières  
jusqu'à 50 T



Fendeuses à vis  
jusqu'à 12 T



Têtes de broyage  
de 2,2 à 20 T



Rogneuses de souches  
jusqu'à 8 T

## TAILLE-HAIES SANS FIL

A BATTERIE « LI-POWER »  
RECHARGEABLE



**3 ans de garantie**  
sur toutes les batteries :  
sans limitation du nombre  
des cycles de charges

| METABO AHS 18 V   |   |
|-------------------|---|
| Type              | Taille-haies sans fil                       |
| Puissance         | Batterie 18 V<br>- 4 Ah Li-Ion              |
| Capacité de coupe | 18 mm                                       |
| Vitesse de coupe  | 2700 trs/min                                |
| Lame              | 63 cm                                       |
| Temps de charge   | 30 min.                                     |
| Equipements       | - Protection antichoc<br>- Fourreau de lame |

Léger



**AHS 18 V**  
Sans batterie  
ni chargeur

Lame 63 cm  
**AHS 18 V**  
2 batteries



## Pack Batterie



**2 batteries**  
**18 V / 4.0 Ah**  
+ chargeur et coffret

## GAMME JARDIN



**Colombia**

**DP 600 E**

Scie à bûches,  
moteur électrique  
2200 Watts,  
lame 600mm,  
capacité  
de coupe 25cm.



**Colombia**

**DP 600 L**

Scie à bûches, moteur  
thermique Loncin 200cc  
châssis renforcé,  
lame 600mm,  
capacité de coupe 25cm.

Existe en 3 points  
avec prise de force

**RIBIMEX**

**LS 7RN**

Fendeur horizontal sur  
châssis roulant, poussée  
7 tonnes, course 52 cm,  
diamètre 25cm maxi,  
220V mono, 2300 Watts.



**RIBIMEX**

**LS 71TVE**

Fendeur vertical,  
poussée 7 tonnes,  
longueur max 55 cm,  
diamètre max 40 cm  
et mini 7 cm,  
220V mono,  
3000 Watts.



**RIBIMEX**

**PREHLS8T/VN1**

Fendeur de bûches  
électrique.  
Puissance : 3 000 W.  
Force max. : 8 tonnes.  
Ø des bûches :  
min. 70 mm -  
max. 400 mm.  
Longueur des bûches  
max. 550 mm.



**RIBIMEX**

**PREHLS11T/VN**

Fendeur de bûches  
électrique.  
Puissance : 3 000 W.  
Force max. : 10 tonnes.  
Ø des bûches : min. 70  
mm - max. 400 mm.  
Longueur des bûches :  
1060 mm.



**PAROLE DU PRO** Broyer les végétaux permet de les valoriser en engrais naturel et évite les produits chimiques.

Vous utiliserez ainsi un support de qualité qui respecte l'environnement.

**GARANTIE 2 ANS**



**Colombia**

### SCUTUM H390

Broyeur de végétaux, moteur Honda GX390, châssis en acier 5mm, support de roulements en fonte, rotor 6 couteaux réversibles et 2 contre lames.

**Colombia**

### R 70 E

Broyeur de végétaux. Moteur électrique 220 V - 1800 W. Ø de broyage 50 mm. Rotor 1 lame en acier trempé. 1 contre couteau, 6 marteaux d'affinage et 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux. Pales d'évacuation intégrées, 2 roues de transport. Equipements : hauteur de sortie 650 mm, permet le remplissage d'une brouette.

Existe en version thermique avec moteur Honda.

**Rendement horaire :**  
**4 m<sup>3</sup>/heure**



**Colombia**

### R 95 H

Broyeur de végétaux. Moteur Honda GP 160. Transmission à courroie. Ø de broyage 70 mm. Rotor 8 marteaux et 1 couteau en acier trempé. 1 contre-couteau réglable. Pales d'évacuation intégrées. 2 roues de transport. Equipements : hauteur de sortie 1270 mm. Grille d'affinage réglable. Permet le remplissage d'une remorque routière.



FABRICATION EUROPÉENNE

**Colombia**

### R95 T

Broyeur de végétaux microtracteur. Attelage 3 points arrière. Puissance minimum de 12 cv. Ø de broyage 70 mm. Rotor 8 marteaux réversibles et 1 couteau en acier trempé. 1 contre-couteau réglable. Grille d'affinage réglable. NB : Garantie 1 an en usage pro.

**Colombia**

### R 185 H

Broyeur de végétaux. Moteur Honda GX 390. Transmission à courroies avec embrayage automatique centrifuge. Ø de broyage 90 mm. Rotor 2 couteaux en frontal en acier trempé, 1 contre couteau en acier réglable et 10 marteaux de raffinage en acier. Evacuation orientable 270°. Hauteur de sortie 1700 mm. 2 roues de transports. Equipements : grille d'affinage réglable. Goulotte d'introduction grand format. NB : Garantie 1 an en usage pro.

**Pour amateur exigeant et professionnel**



Existe en moteur attelage 3 points arrière. Tracteur puissance minimum de 15 cv. Réf. R185 T

# PLUS DE 150 RÉFÉRENCES DE MACHINES



Jusqu'à 8 Ah



**UB001C**  
Souffleur 40V Max Li-Ion

**PDC1200A01**  
Batterie dorsale  
40V / 33,5 Ah

**LM001C**  
Tondeuse 40V Max Li-Ion

## TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION AU SERVICE DU JARDIN

En 2022, Makita poursuit son développement des machines à batterie avec la plateforme **XGT 40V max Li-Ion** et désormais **40V x 2 => 80V**.

Cette nouvelle solution à batterie est conçue pour rivaliser avec les machines thermiques à haut rendement et a pour objectif de couvrir **100 % des besoins, dans tous les domaines**, même les plus énergivores.

**Fiables et autonomes**, les machines et batteries XGT sont conçues pour répondre à des usages intensifs et **pour résister à des conditions d'utilisation extrêmes**.



**3 ans ROUGE**  
machines

**2 ans BLEUE**  
lithium-ion

Enregistrement  
garanties sur  
**Makita.fr**



## MDC 27

Débroussailleuse portable, Moteur Mitsubishi TLE27 - 25,6 cc, poignée ronde, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



**LTT230**  
Kit Twin turbo adaptable pour coupe des roseaux, des bordures d'étangs pour MDC27 et MDG 27

## MDG 27

Débroussailleuse portable, moteur Mitsubishi TLE27, 25,6 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.

**Colombia**

## KDG 45

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ045E, 45,4 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.  
**Embrayage renforcé.**



**ROT170**  
Kit Rotavator adaptable MDC27 et MDG 27  
largeur de travail 17 cm  
**SPÉCIAL MASSIFS**



## MDG 35

Débroussailleuse portable, moteur Mitsubishi TLE33, 32,6 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.

**Colombia**

## KDG 53

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ053E, 53,2 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.  
**Démarrage facile.**



## MTH 600



## MTH 750




Powered by **Kawasaki**

## KDD45

Débroussailleuse portable "sac à dos", moteur Kawasaki TJ45E, 45,4 cc, poignée, lame 3 dents, tête nylon, lunettes



## KTH 600 L




Powered by **Kawasaki**

**Poignée tournante 180°**


FRANCEPOWER

## MTH 525L

Taille-haies perche. Moteur Mitsubishi TLE27, 25,6 cc. Poignée. Lame double tranchant 525 mm orientable. Démarrage : lanceur à rappel avec KAR Start. Longueur totale : 2010 mm



Existe en bras 1650 mm  
Réf. MTH 525C




|                   | MITSUBISHI MTH 600   | KAWASAKI KTH 600 L                              | MITSUBISHI MTH 750                              |
|-------------------|--|---|---|
|                   | Taille-haies   | Taille-haies                                    | Taille-haies                                    |
| <b>Moteur</b>     | Moteur Mitsubishi TLE024 VD 22,5 cc  | Kawasaki TJ23V, 22,5 cc                         | Moteur Mitsubishi TLE024 VD 22,5 cc             |
| <b>Lame</b>       | double tranchant longueur 587 mm anti-vibration  | double tranchant longueur 563 mm anti-vibration | double tranchant longueur 727 mm anti-vibration |
| <b>Equipement</b> | poignée tournante 180°   | poignée tournante 180°                          | poignée tournante 180°                          |
| <b>Garantie</b>   | 2 ans à compter de la date de livraison au client final (sous réserve d'un stockage inférieur à 12 mois chez le revendeur) |   |   |

Powered by **Kawasaki**

## KEL 27

Elagueuse perche, moteur Kawasaki TJ27E, 26,3 cc, à poignée cerceau. Guide 10", longueur 2 m



Existe en télescopique jusque 3,90 m, voir en magasin : Réf. KEL27T



FRANCEPOWER



**TECH** line.

**NEXT DX2**

Robot de tonte non connecté, coupe lame 4 dents 18 cm, moteurs Brushless, capteur de pluie, récepteur Bluetooth. Existe en version connecté jusqu'à 1 300 m<sup>2</sup> : LX2 et SX2  
**Conseillé jusqu'à 700 m<sup>2</sup>.**

Robot  
connecté



**TECH** line.

**NEXT LX2.5**

Robot de tonte connecté, coupe lame 4 dents 25 cm, moteurs Brushless, capteur de pluie, récepteur Bluetooth.  
**Conseillé jusqu'à 1800 m<sup>2</sup>.**


Robot  
connecté



**TECH** line.

**NEXT LX4**

Robot de tonte connecté et articulé pour grandes surfaces, coupe 6 lames 25 cm, moteurs Brushless, capteur de pluie, écran tactile.  
**Conseillé jusqu'à 3200 m<sup>2</sup>.**




**KD 20 /  
KD 20 PRO**  
Bras débroussailluse  
à tête nylon

Powered by  
**Kawasaki**

**KMO 27**

Bras multi-outils,  
moteur Kawasaki TJ27E,  
26,3 cc. Poignée ronde,  
Sangle



FRANCEPOWER




**KAT 53**  
Tarière  
à moteur Kawasaki  
TJ53E, 53,2 cc,  
réducteur 35:1 nu

Mèches livrables  
de 100 à 250 mm de Ø  
(voir prix en magasin)

Powered by  
**Kawasaki**



FRANCEPOWER






**KR 10 PRO**  
rallonge,  
longueur 915 mm,  
uniquement pour  
KM 027 PRO

**KH 20 /  
KH 20 PRO**  
Bras taille-haies,  
perche,  
lame double

Powered by  
**Kawasaki**

**KMO 27 PRO**

Bras multi-outils,  
moteur Kawasaki TJ27E,  
26,3 cc, poignée ronde,  
sangle "pro"



Powered by  
**Kawasaki**

**KAP 27**  
Pulvérisateur.  
Moteur Kawasaki. 26,3 cc.  
TJ27E. Embrayage  
centrifuge automatique.  
Réservoir 20 litres.  
Lance inox,  
à jet réglable.  
Pression 30 kg/cm<sup>2</sup>.  
Sac à dos.





**Colombia**

**LC 2000i**

Existe en 3,5 kVA  
Réf LC 3500i




**Colombia**

**FP 3000 LC**



FRANCEPOWER

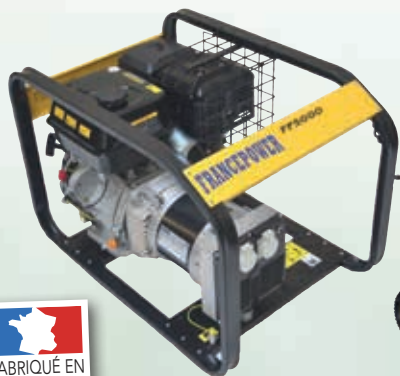

**Colombia**

**FP 5000 LC**



FRANCEPOWER

**Kit brouette  
en option**



**LC 3500 D-S**

Kit chariot et démarrage électrique inclus

Existe en plus grosses puissances :  
réf LC 6500 D-S,  
LC 8000 D-S  
et LC 10000 D-S



**Colombia**

**FP 25 LC**

Existe en Moteur Loncin 154F,  
87 cc. 4 temps. Débit 12 m<sup>3</sup>/h  
HMT 20 m. Crépine et raccords  
Ø 40 mm. Autonomie : 2,6 heures  
Réf. FP 40 LC



**Colombia**

**FP 50 LC**

**Voir kits tuyaux  
en magasin**



**Colombia**

**FP 160 BLC**

Accessoires en options :  
Kit de sablage. Kit débouche canalisations. Rotabuse.

Existe en 200 bars de pression.  
Réf. FP 200 BLC



|                                  | COLOMBIA<br>LC 2000i   | COLOMBIA<br>FP 3000 LC   | COLOMBIA<br>FP 5000 LC   | COLOMBIA<br>LC 3500 D-S  | COLOMBIA<br>FP 25 LC                  | COLOMBIA<br>FP 50 LC                       | COLOMBIA<br>FP 160 BLC                                |
|----------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|
|                                  | Insonorisé.<br>A Régulation<br>électronique (AVR)  | Groupe électrogène.<br>Chantier  | Groupe électrogène<br>Chantier   | Groupe électrogène<br>débruité, à régulation<br>électronique (AVR)                             | Motopompe                             | Motopompe                                  | Nettoyeur<br>haute-pression<br>thermique. Sur chariot |
| <b>Moteur<br/>et alternateur</b> | Moteur Loncin 148F,<br>79 cc<br>1 prise mono 220 V<br>+ 1 prise chargeur<br>12V  | Moteur G200DU<br>196 cc. Sécurité<br>d'huile<br>220 V. Mono.<br>2,4 kW. 3 KVA.<br>2 prises 16 amp. | Moteur G390DU -<br>389 cc.<br>Sécurité d'huile.<br>220 V mono.<br>4 kW, 5 KVA.<br>2 prises 16 Amp. | Moteur Loncin<br>LC 168 FD-2 212 cc<br>2,8 kW.<br>Chariot<br>et démarrage<br>électrique inclus | Moteur Loncin 148F<br>79 cc - 4 Temps | Moteur Loncin<br>G160F. 163 cc.<br>4 temps | Moteur Loncin G200F.<br>196 cc<br>Sécurité d'huile    |
| <b>Poids</b>                     | Portable léger : 21 kg   | 40 kg  | 69 kg  | 49 kg  | 14,5 kg                               | 25 kg                                      | 35 kg   |
| <b>Débit</b>                     | -  | -  | -  | -  | 8 m <sup>3</sup> /h HMT 21 m          | 30 m <sup>3</sup> /h HMT 23 m              | 11,3 L/mn   |
| <b>Pompe</b>                     | -  | -  | -  | -  | eaux claires                          | eaux chargées                              | 3 pistons céramique.<br>160 bars                      |
| <b>Autonomie</b>                 | 7 h  | 2,6 h  | 2,7 h  | 17 h 30  | 2,6 h                                 | 3 h  | 2,6 h   |
| <b>Réservoir</b>                 | 4,2 litres   | 3,8 litres   | 6,8 litres   | 18 litres  | 1,6 litre                             | 3,6 litres                                 | 3,8 litres  |
| <b>Caractéristiques</b>          | 61 dB (A) à 7 m  | 95 dB (A) à 1 m  | 98 dB (A) à 1 m  | 70 db (A) à 1 m  | Crépine et raccords<br>Ø 25 mm        | Crépine et raccords<br>Ø 50 mm sur cadre   | Lance réglable.<br>Flexible 10 m                      |
| <b>Garantie</b>                  | 2 ans à compter de la date de livraison au client final (sous réserve d'un stockage inférieur à 12 mois chez le revendeur) |  |  |  |                                       |  |   |



6 - Groupe motopompe  
**ACCESS J8-25**



1 - Mini-transporteur  
**TAURUS 500**



2 - Bétonnière  
**S 160**

**GARANTIE  
3 ANS**

3 - Plaque vibrante  
**MVC F80R-VAS HONDA**



**GARANTIE  
3 ANS**

5 - Groupe électrogène  
**EXPERT 3010X**



**GARANTIE  
3 ANS**

4 - Groupe électrogène  
**ACCESS 2000i**

**1 - MINI-TRANSPORTEUR TAURUS 500**

- > Hydrostatique
- > Petites dimensions et faible poids
- > Charge utile : 500 kg
- > Capacité benne : 0.22 m<sup>3</sup> (220 L)
- > Dim. L x l x H : 1 589 x 690 x 1 132 mm
- > Puissance moteur : 4.7 kW (6.5 ch)
- > Poids : 290 kg

**2 - BÉTONNIÈRES 160 MONO**

- > Sans couronne, ni pignon d'entraînement
- > Châssis et cuve démontable
- > Basculement de la cuve par réducteur à graisse
- > Capacité de la cuve : 160 L

- > Capacité de malaxage : 115 L
- > Diamètre de la cuve : 610 mm
- > Puissance moteur : 0.3 kW (0.4 ch)

**3 - PLAQUE VIBRANTE MVC F80R-VAS HONDA**

- > Réduction de plus de 50% des vibrations dans le bras de l'utilisateur
- > Fréquence de vibration élevée
- > Réservoir amovible
- > Kit roues intégré
- > Moteur HONDA GX 160 - 3.6 kW (4.9 Ch)
- > Dim. semelle L x l : 570 x 450 mm
- > Fréq. de frappe : 5 600 vib/min
- > Poids à vide : 81 kg

**4 - GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 2000i**

- > Mise au ralenti automatique
- > X2 Fonction de couplage
- > Prise chargeur USB
- > Capotage insonorisé
- > Technologie INVERTER
- > Moteur Worms R80-i
- > 2 prises monophasées IP 44 - 10/16A Schuko
- > Réservoir : 4 litres
- > Puissance maxi : 2.5 kVA / 2 kW
- > Autonomie : 5h
- > Pression acoustique à 7 m : 65 dB(A)

**5 - GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 3010X**

- > Conçu pour un usage intensif

- > Robuste, puissant et épuré
- > Moteur Worms EX17
- > 2 prises monophasées es IP 44 - 10/16A Schuko
- > Réservoir : 3.6 litres
- > Puissance maxi : 3.3 kVA / 2.6 kW
- > Autonomie : 3h40
- > Pression acoustique à 7 m : 71 dB(A)

**6 - GROUPE MOTOPOMPE ACCESS J8-25**

- > Motopompe professionnelle
- > Eaux claires à moyennement chargées
- > Sorties Ø : 25 mm
- > Moteur Worms R 80-V
- > Débit : 133 L/min - HMT : 20 m

**COMPRESSEURS**



**LACME**  
**JETCO 50**



**LACME**  
**AIRBOOST 1200 C-PB**



**LACME**  
**JETCO 100**

|                         | JETCO 50   | AIRBOOST 1200 C-PB  | JETCO 100  |
|-------------------------|--|---|--|
|                         | Compresseur  | Station de démarrage  | Compresseur mobile à courroie  |
| <b>Moteur</b>           | 2cv monophasé 230 volts  | 12 V  | 3cv monophasé 230 volts  |
| <b>Caractéristiques</b> | Compresseur mobile compact, 12m <sup>3</sup> /h, groupe monocylindre lubrifié, 50 litres, 8 bars avec sortie raccord rapide, tuyau spiral et soufflette. | Équipé d'un compresseur et d'une lampe intégrés. Courant de pointe 1200 Amp et courant de démarrage 500 Amp pendant 5 sec. Chargeur secteur, allume cigare et sortie USB. | 18m <sup>3</sup> /h, groupe fonte bicylindre en V, cuve 100 litres, 8 bars avec 2 sorties sur épurateur détenteur, raccord rapide. |
| <b>Garantie</b>         | 1 an   | 2 ans   | 1 an   |

## ESSENCE EAU FROIDE

POWERED by  
**HONDA**

COLOMBIA 150



TSL 12 165 H



TSL 15 240 H



## ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

AXIAL 600



MONO 130



FP 15 200



## ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

DIMACTION 8 130 HW



DIMACTION 15 200 HW



|                              | COLOMBIA<br>150 | TSL<br>12 165 H | TSL<br>15 240 H | AXIAL<br>600      | MONO<br>130       | FP<br>15 200       | DIMACTION<br>8 130 HW | DIMACTION<br>15 200 HW |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Débit</b>                 | 660 l/h         | 720 l/h         | 900 l/h         | 600 l/h           | 660 l/h           | 900 l/h            | 480 l/h               | 900 l/h                |
| <b>Pression</b>              | 150 bar         | 165 bar         | 240 bar         | 150 bar           | 130 bar           | 200 bar            | 130 bar               | 200 bar                |
| <b>Puissance</b>             | 5,5 CV<br>Honda | 6,5 CV<br>Honda | 13 CV<br>Honda  | 3 CV<br>Monophasé | 3 CV<br>Monophasé | 7,5 CV<br>Triphasé | 2,5 CV<br>Monophasé   | 7,5 CV<br>Triphasé     |
| <b>Pompe</b>                 | Axiale          | Radiale         | Radiale         | Axiale            | Radiale           | Radiale            | Axiale                | Radiale                |
| <b>Transmission</b>          | Directe         | Directe         | Directe         | Directe           | Directe           | Directe            | Directe               | Directe                |
| <b>Enrouleur</b>             |                 |                 | Option          | ABS               | Option            | Option             |                       | Option                 |
| <b>Flexible</b>              | 10 m<br>5/16    | 10 m<br>5/16    | 20 m<br>3/8     | 10 m              | 10 m<br>5/16      | 20 m<br>3/8        | 10 m<br>5/16 bleu     | 10 m<br>5/16 bleu      |
| <b>Lance à tête réglable</b> | ✓               | ✓               |                 | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                     |                        |
| <b>Lance double</b>          |                 |                 | ✓               |                   |                   |                    |                       | ✓                      |
| <b>Lance turbo</b>           | Option          | ✓               | ✓               | ✓                 | ✓                 | Option             |                       | Option                 |
| <b>VST (sécurité pompe)</b>  | ✓               | ✓               | ✓               |                   |                   | ✓                  |                       |                        |
| <b>Stop total</b>            |                 |                 |                 | ✓                 | ✓                 | Option             | ✓                     | ✓                      |

Léger

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton

kränzle

K1050 P

130/160 bars, 7,5 l/min.  
230 V mono. 1,65 kW.  
Flexible 8 m. Lance inox à jet plat.

Maniable

Pour amateur  
exigeant  
et "semi-pro"

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton

1400  
tr/min



kränzle  
CA 11/130

Eau chaude,  
130 bars,  
11 L/min,  
230 V mono,  
pompe 1400 trs/min,  
enrouleur 15 m,  
pistolet plus  
lance jet plat,  
bac tampon.

kränzle

X10/140 TST

Semi pro, 140 bars,  
60l/min, 230V mono,  
enrouleur 15m avec  
flexible renforcé,  
lance rotabuse  
et lance jet plat,  
pompe laiton  
et régulateur  
de pression.

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton



NEW

kränzle

K1152 TST

Semi-Pro, 30/130 bars,  
10 l/mn, 230 V mono.  
Easy - Start.  
Enrouleur 15 m.  
Flexible renforcé.  
Lance inox vario-jet  
Lance inox rotabuse  
Réglage progressif  
de la pression.  
Système total stop.

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton



Pompe HP  
en laiton...  
haute qualité

Pro

kränzle

K2160 TST

30/140 bars,  
11 l/mn, 230 V - mono.  
Pompe 1400 trs/mn.  
Enrouleur 15 m flexible renforcé.  
Lance inox vario-jet  
Lance inox rotabuse  
Réglage progressif de la pression.  
Système total stop.

1400  
tr/min

Pro

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton



kränzle

QUADRO  
599 TST

30/150 bars, 10 l/mn,  
230 V, mono  
Pompe 1400 trs/mn.  
Enrouleur 20 m flexible  
à tresse métallique.  
Lance inox jet plat  
Lance inox rotabuse  
Réglage progressif  
de la pression.  
Système total stop  
temporisé.  
Bac tampon.

1400  
tr/min

Voir accessoires en magasin :  
flexible débouche canalisations.  
Brosse de lavage, etc.



**Colombia**  
**COL 171**

**LES +**  
Ridelles hauteur 45cm  
Roue jockey de série diamètre 48  
Fond bois antidérapant  
PTAC de 500 à 750 kg



**Colombia**  
**COL 201**



**Colombia**  
**COL 252**

|                          | COL 151 NF   | COL 171 NF   | COL 201 NF   | COL 251 NF   | COL 252 NF   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>MMA PTAC</b>          | 500-650-750  | 500-650-750  | 500-650-750  | 500-650-750  | 500-650-750  |
| <b>Dimensions utiles</b> | 150x110x45   | 170x124x45   | 201x135x45   | 251x135x45   | 251x135x45   |
| <b>Roue</b>              | 155/70 R13   | 155/70 R13   | 155/70 R13   | 155/70 R13   | 155/70 R13   |
| <b>Charge Essieu</b>     | 750 kg   | 750 kg   | 750 kg   | 750 kg   | 2x750 kg   |
| <b>Poids à vide</b>      | 120 kg   | 161 kg   | 173 kg   | 192 kg   | 237 kg   |
| <b>Freinage</b>          | Non  | Non  | Non  | Non  | Non  |
| <b>Caractéristiques</b>  | Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Caisse basculante | Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Caisse basculante | Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Caisse basculante | Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Caisse basculante | Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage |



**LC 252 BOIS**

Existe :  
- en simple essieu  
- en longueur 2m  
- en modèle freiné



**LC 201 PRO**

Existe :  
- en double essieux  
- en longueur 2,50 m  
- en modèle freiné

|                          | LC 251 BOIS NF  | LC 252 BOIS NF  | LC 201 PRO NF   | LC 252 PRO NF   | LC 252 PRO FR   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>MMA PTAC</b>          | 500-650-750   | 500-650-750   | 500-650-750   | 500-650-750   | 750-1000 1100-1200  |
| <b>Dimensions utiles</b> | 251x135x37  | 251x135x37  | 201x135x45  | 251x135x45  | 251x135x45  |
| <b>Roue</b>              | 155/70 R13  | 155/70 R13  | 155/70 R13  | 155/70 R13  | 155/70 R13  |
| <b>Charge Essieu</b>     | 750 kg  | 2x750 kg  | 750 kg  | 2x750 kg  | 2x750 kg  |
| <b>Poids à vide</b>      | 202 kg  | 246 kg  | 178 kg  | 248 kg  | 288 kg  |
| <b>Freinage</b>          | Non   | Non   | Non   | Non   | Oui   |
| <b>Caractéristiques</b>  | Ridelles bois avec main courante / Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Caisse basculante / Roue jockey de série diamètre 48 / Fond bois antidérapant | Ridelles bois avec main courante / Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Roue jockey de série diamètre 48 / Fond bois antidérapant | Ridelles avec main courante et Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Caisse basculante / Roue jockey de série diamètre 48 / Fond bois antidérapant | Ridelles avec main courante et Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Caisse basculante / Roue jockey de série diamètre 48 / Fond bois antidérapant | Ridelles avec main courante et Châssis mécano-soudé ganvanisé à chaud / Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles / 4 anneaux d'arrimage / Roue jockey de série diamètre 48 / Fond bois antidérapant |



*Colombia*

**CP 250**

Capot ABS augmente le volume transporté de 41%. Double ouverture par vérin à gaz (frontale ou latérale). Protège les produits transportés du regard et des intempéries. Ferme à clé avec 2 verrous de sécurité. Compatible Colombia 251/252 ainsi que LC Bois & Galva 251/252 avec un kit d'adaptation.

**Barres de capot de série.** Dimensions utiles : 251x135x45



|   | COL 151 NF | COL 171 NF | COL 201 NF | COL 251 NF | COL 252 NF | LC 201 FR | LC 251 FR | LC 252 FR |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Bâche plate</b>                          | BPLC150    | BPLC170    | BPLC200    | BPLC251    | BPLC251    | BPLC200   | BPLC251   | BPLC251   |
| <b>Bâche haute</b><br>110 cm utiles         | -          | BH10170    | -          | -          | -          | -         | -         | -         |
| <b>Bâche haute</b><br>110 cm utiles         | -          | -          | BH130200   | BH130251   | BH130251   | BH130200  | BH130251  | BH130251  |
| <b>Béquilles stabilisatrices</b>            | BS00200    | BS00200    | BS00200    | BS00200    | -          | BS00200   | BS00200   | -         |
| <b>Kit hayon chargement</b><br>90 cm utiles | -          | -          | KHLC002    | KHLC002    | KHLC252    | KHLC002   | KHLC002   | KHLC252   |
| <b>Porte échelle</b>                        | PELC150    | PELC170    | PELC001    | PELC001    | PELC001    | PELC001   | PELC001   | PELC001   |
| <b>Rampe chargement</b><br>Acier 1,50 m     | RC15000    | RC15000    | RC15000    | RC15000    | RC15000    | RC15000   | RC15000   | RC15000   |
| <b>Réhausse grillagées</b><br>50 cm         | -          | RGLC172    | RGLC202    | RGLC251    | RGLC251    | RGLC202   | RGLC251   | RGLC251   |
| <b>Réhausse ridelles acier</b><br>40 cm     | -          | RRLCA170   | RRLCA200   | RRLCA251   | RRLCA251   | RRLCA200  | RRLCA251  | RRLCA251  |
| <b>Roue de secours</b>                      | RS15513    | RS15513    | RS15513    | RS15513    | RS15513    | RS18513   | RS18513   | RS15513   |
| <b>Support roue de secours</b>              | SPLC001    | SPLC001    | SPLC001    | SPLC001    | SPLC001    | SPLC001   | SPLC001   | SPLC001   |
| <b>Capot ABS</b>                            | -          | -          | -          | CP250      | CP250      | -         | CP250     | CP250     |

**Les accessoires de la gamme colombia sont compatibles sur la gamme LC**



Existe en largeur 1,30 m

**PLM 150**



Existe en version non freinée

**PLM 170 FREINÉ**

|                          | PLM 130           | PLM 150           | PLM 170           | PLM 150 FR        | PLM 170 FR        | PLM 180 FR HYD    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MMA PTAC</b>          | 500 - 650 - 750   | 500 - 650 - 750   | 500 - 650 - 750   | 750 à 1000        | 750 à 1300        | 1100 à 1600       |
| <b>Dimensions utiles</b> | 250x130x10        | 250x150x10        | 300x170x10        | 250x150x10        | 300x170x10        | 354x180x12,5      |
| <b>Roue</b>              | 155/70 R13        | 155/70 R13        | 155/70 R13        | 185 R 13          | 165 R13C          | 185 R14C          |
| <b>Charge Essieu</b>     | 750 kg            | 750 kg            | 750 kg            | 1000 kg           | 1300 kg           | 1600 kg           |
| <b>Masse à vide</b>      | 196 kg            | 203 kg            | 241 kg            | 235 kg            | 293 kg            | 463 kg            |
| <b>Freinage</b>          | Non               | Non               | Non               | Oui               | Oui               | Oui               |
| <b>Caracteristiques</b>  | Plateau basculant | Plateau basculant | Plateau basculant | Plateau basculant | Plateau basculant | Plateau basculant |



**ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE DE SERIE SUR TOUTES NOS REMORQUES UTILITAIRES**



**PLBH4122**

Existe avec rampes de chargement de série, également en longueur 5,10 m



**BENNE BE 162  
Electrique**




Existe en version manuelle, tribenne

**10 modèles de bennes disponibles à la vente**

Existe en version hydraulique



**12 modèles de plateaux basculants roues dessous disponibles à composer suivant vos besoins**



**PLBH 340 GAZ**

**7 modèles de porte-voiture disponibles, existe en roues dessous**



**XV1300**

Existe en version gaz et hydraulique, et en PTAC 1600KG

**11 modèles de XR disponibles, en version ridelles, plateau nu, surbaissé**



Existe en modèle non surbaissé et en version plateau nu



**XRS 302**



Existe en modèle non freiné, et en double essieux



**XT250FR**

|                          | PLBH4122   | PLBH 340 GAZ   | XV1300  | BENNE BE 162  | XRS 302   | XT250FR  |
|--------------------------|--|--|---|---|---|--|
| <b>MMA PTAC</b>          | 1500 à 3500 kg   | 750 à 1350 kg  | 1300 kg   | 1500 à 3500 kg  | 1500 à 2700 kg  | 750 à 1350 kg  |
| <b>Dimensions utiles</b> | 410x220 cm   | 345x185 cm   | 356x183 cm  | 303x162x35 cm   | 303x162x35 cm   | 251x137x45 cm  |
| <b>Roue</b>              | 195/50 R13C  | 195/55 R10C  | 165 R13C  | 195/50 R13C   | 195/55 R10C   | 185 R14C   |
| <b>Poids à vide</b>      | 740 kg   | 393 kg   | 241 kg  | 780 kg  | 459 kg  | 310 kg   |
| <b>Caracteristiques</b>  | Plateau basculant roues dessous, hayon et rambarde avant de série, 8 anneaux d'arrimage, réhausses alu 35 cm ou grillagées 80 cm en option | Plateau basculant roues dessous, hayon de série, présenté avec rambardes latérales, réhausses ridelles ou grillagées en option | Porte-voiture multi-usages, kit treuillage + rampes fixes + cales de roue de série, plancher bois, rampes 1 m intégrées en option | Benne pompe manuelle et électrique, ridelles alu 35 cm rabattables et amovibles, fond acier monobloc, option réhausses grillagées et rampes | Plateau ridelles roues dessous surbaissé, ridelles alu 35 cm amovibles, plancher bois traité marine monobloc, seuil charge 58 cm, bâches hauteur 150 /180 cm, rampes encastrées 2,50 m, réhausses grillagées 60 cm, béquilles en option | Porte-échelle réglable de série, ridelles alu 45 cm avec main courante |

## UNE GAMME COMPLÈTE DE REMORQUES

- Remorques bagagères
- Porte-Motos
- Plateaux nus
- Remorques bois
- Bennes
- Porte-voiture et porte-engin
- Plateaux roues dessous
- Fourgons
- Rampes



Dimensions utiles  
253x134x50 cm



### LIDER 39394

Plancher bois antidérapant  
Roue jockey Ø 48  
Roues 155/70R13  
PTAC : 750 kg de série  
Différents PTAC de 500 à 650 kg sur demande

**Ridelles avant et arrière rabattables**

Dimensions utiles  
304x171 cm



### LES PLUS 40370

Exite en version freinée : 40375

Hauteur plancher-sol : 46 cm

#### Voir options en magasin

- Jeu de ridelles ht. 30 cm
- Rehausse grillagées ht. 70 cm
- Treuil et support
- Roue de secours et support
- Barre de blocage
- Embout de réhausse grillagée

#### 40370

Remorque plateau, fond bois.  
PTAC 750 kg, Roues 155/70 R13  
Différents PTAC possible sur demande.  
Hauteur plancher-sol : 45 cm

- Timon en V
- Basculement complet
- Hauteur plancher 45 cm
- Plancher bois antidérapant
- Roue jockey Ø 48
- Grande largeur : 1,71 m utile
- Mini hayon arrière



Dimensions utiles  
355x180 cm



NEW



La Flexipump permet de basculer un plateau ou une benne avec une visseuse

**Constituez votre remorque selon vos besoins !**



#### 33630

Plateau fond bois, roues sous plateau  
PTAC 1500 kg.  
Roues 195/55 10c. Roue jockey Ø 60.  
Plateau nu, sans options.  
Différents PTAC possible sur demande.

Dimensions utiles  
253x148 cm



#### BENNE 39600

Benne fond lisse.  
PTAC : 2500 kg.  
Roues sous plateau, 155R13C. 2 essieux, force 1300 kg.  
Roues jockey Ø 60. Pompe de bennage manuelle.  
Différents PTAC possible sur demande.



#### BENNE 39650FP

Benne fond lisse.  
Dimensions utiles : 253x147 cm  
PTAC : 500/600/650/750 de série kg  
Roues sous plateau, 155/70R13. 2 essieux, force 1300 kg.  
Roues jockey Ø 48.  
Pompe de bennage Flexipump.

**8 modèles de bennes de 750 kg à 3500 kg de PTAC**



Option : Rehausse grillagée

Exite en modèle avec pompe électrique 39600 PE

# PAROLES DU PRO

| Pour ne rien oublier tout au long de l'année en matière de motoculture |  | Matériels à utiliser  | Périodes favorables à l'achat                                      |
|--|--|---|--|
| <b>Mars</b>  | Terminez tous les labours, ameublez et nivelez.<br>Taillez les haies en formation.<br>Mettez en état de marche votre tondeuse.<br>Tondez pour la première fois.  | Motoculteur<br>Motobineuse<br>Tailleuse<br>Tondeuse                   | Coupe bordures de finition<br>Tailleuse<br>Tondeuse<br>Auto-portée |
| <b>Avril</b>   | Binez, sarcliez, désherbez, arrosez.<br>Exécutez la première tonte si elle n'a pas été faite en Mars.<br>Plantez les conifères.<br>Finition des gazons après les coupes.   | Motobineuse<br>Coupe bordures<br>Tondeuse                             | Motopompe<br>Faucheuse<br>Tondeuse<br>Auto-portée                  |
| <b>Mai</b>   | Arrosez régulièrement.<br>Tondez tous les 8 ou 15 jours.<br>Passez le rouleau.<br>Passez la faucheuse dans les grandes herbes.   | Motopompe<br>Motofaucheuse<br>Tondeuse                                | Débroussailluse<br>Tondeuse<br>Auto-portée                         |
| <b>Juin</b>  | Arrachez et binez les mauvaises herbes.<br>Arrosez de préférence le soir.<br>Tondez fréquemment et roulez votre gazon.<br>Taillez les haies. Binez les massifs.<br>Débroussailliez .                                       | Motobineuse<br>Motopompe<br>Débroussai lieuse<br>Tondeuse             | Remorque<br>Débroussailluse<br>Tondeuse<br>Auto-portée             |
| <b>Juillet</b>   | Binez, sarcliez, arrosez.<br>Tondez une fois par semaine.<br>Arrosez à fond tous les 2 ou 3 jours.<br>Fachez, débroussailliez.   | Motobineuse<br>Tondeuse<br>Motopompe<br>Débroussailluse<br>Tondeuse   | Groupe électrogène   |
| <b>Août</b>  | Continuez tout arrosage et roulage du gazon.<br>Sciez les bûches.  | Motopompe<br>Scie<br>Tondeuse   | Motobineuse<br>Scie  |
| <b>Septembre</b>   | Labour d'automne.<br>Modérez l'arrosage du gazon.<br>Plantez les arbustes à feuilles persistantes et conifères<br>Sciez les bûches et broyez les végétaux  | Motoculteur<br>Souffleur<br>Aspirateur<br>Scie<br>Broyeur<br>Tondeuse | Motoculteur<br>Souffleur<br>Aspirateur<br>Scie<br>Broyeur          |
| <b>Octobre</b>   | Défoncez, défrichez, labourez à grosses mottes.<br>Ramassez les feuilles mortes.<br>Procédez à la dernière tonte.<br>Retournez les pelouses à faire<br>Broyez les végétaux   | Motoculteur<br>Souffleur<br>Aspirateur<br>Broyeur<br>Tondeuse         | Motoculteur<br>Tronçonneuse<br>Souffleur<br>Aspirateur<br>Broyeur  |
| <b>Novembre</b>  | Labourez, défoncez.<br>Plantez les arbres fruitiers.<br>Préparez votre tondeuse pour quelle passe bien l'hiver, ou confiez-la au Service Entretien F.E.V.<br>Fendez les bûches et broyez les végétaux                      | Motoculteur<br>Fendeur<br>Broyeur                                     | Tronçonneuse<br>Fendeur<br>Broyeur                                 |
| <b>Décembre</b>  | Taillez les haies.<br>Défoncez, labourez, plantez.<br>Elaguez les arbres.  | Tailleuse<br>Motoculteur<br>Tronçonneuse<br>Fendeur                   | Révision atelier   |
| <b>Janvier</b>   | Dernier délai pour l'entretien hivernage de votre tondeuse ou autoportées.<br>Réparez vos outils.<br>Labourez au pied des arbres.<br>Labourez les parterres.<br>Elaguez les grands arbres.<br>Taillez les arbres à pépins. | Motoculteur<br>Tronçonneuse   | Motoculteur<br>Motobineuse   |
| <b>Février</b>   | Binez les cultures potagères.<br>Labourez les emplacements pour le gazon à semer.<br>Continuez à planter les arbres à feuilles caduques.<br>Préparez la mise en place des arbres à feuilles persistantes.                  | Motobineuse<br>Motoculteur  | Tondeuse<br>Auto-portée  |

# GROUPEMENT FRANCE ESPACES VERTS

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

**94 MAGASINS  
EN FRANCE ET BELGIQUE**



Retrouvez-les sur notre site :  
**[www.france-espaces-verts.com](http://www.france-espaces-verts.com)**



## LA GARANTIE DES SERVICES !

### SERVICE ACCUEIL

Toujours bienveillant et constructif avec des réponses à vos attentes, qui vous permettront d'avoir les conseils les plus judicieux pour l'achat de vos matériels.

### SERVICE LIVRAISON

Nos revendeurs assurent le montage des machines, la mise en route, les conseils d'utilisation et si nécessaire la livraison. (Voir en magasin).

### SERVICE ENTRETIEN

L'ensemble des machines vendues en nos magasins, est entretenu, révisé et réparé dans nos ateliers, par des techniciens compétents et formés régulièrement chez nos constructeurs. Un service dépannage à domicile est à votre disposition.

### SERVICE STOCK PIÈCES DÉTACHÉES

Un stock de pièces de rechange est disponible au comptoir Service Après-vente. Par défaut, un approvisionnement rapide et direct s'effectue auprès de nos fournisseurs fabricants.

### SERVICE GARANTIE

Toutes nos machines bénéficient d'une garantie constructeur pendant une durée de 2 ans (sauf usage pro, 12 mois et 6 mois en location). Elle est appliquée en conséquence d'une utilisation normale. Elle est assurée par nos techniciens en atelier.

### SERVICE LOCATION

Un service location est mis en place, dans certains magasins du réseau. Prendre l'information chez votre revendeur.

**VOTRE REVENDEUR EST UN VRAI PROFESSIONNEL**

